

CMP42/CMP55/CMP65

Модуль для потолочной системы menu board для установки дисплеев в портретной ориентации



Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Диагональ дисплеев	Наклон (°)
68	200x200 400x400 672x800	26"-42" 46"-55" 60"-65"+	+15/- 5

Для односторонних систем серий CML/CMP количество модулей в системе равно количеству закрепляемых панелей




CML42/CML55/CML65

Модуль для потолочной системы menu board для установки дисплеев в ландшафтной ориентации



Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Диагональ дисплеев	Наклон (°)
68	200x200 400x400 672x800	26"-42" 46"-55" 60"-65"+	+15/- 5

Для односторонних систем серий CML/CMP количество модулей в системе равно количеству закрепляемых панелей

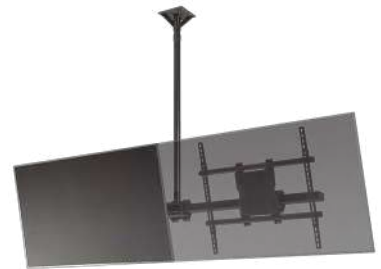


CMP42D/CMP55D/CMP65D

Модуль для потолочной системы menu board для установки двух дисплеев в портретной ориентации "back-to-back"



Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Диагональ дисплеев	Наклон (°)
68	200x200 400x400 672x800	26"-42" 46"-55" 60"-65"+	+15/- 5

Для двусторонних систем серий CMLxxD/CMPxxD 1 модуль равен 2 закрепленным панелям.

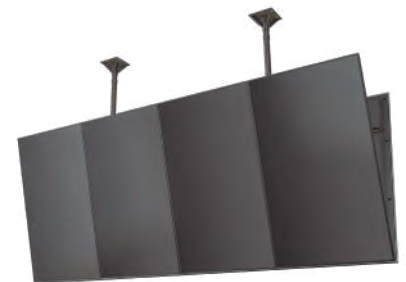

CML42D/CML42D/CML42D

Модуль для потолочной системы menu board для установки двух дисплеев в ландшафтной ориентации "back-to-back"



Нагрузка (кг)	Максимальное расстояние между крепежными отверстиями (мм)	Диагональ дисплеев	Наклон (°)
68	200x200 400x400 672x800	26"-42" 46"-55" 60"-65"+	+15/- 5

Для двусторонних систем серий CMLxxD/CMPxxD 1 модуль равен 2 закрепленным панелям.

