



Руководство пользователя

Интерактивная панель Sber Про

SDIP-IV75A

Назначение и условия применения

Интерактивная панель Sber Про SDIP-IV75A — моноблок, оснащённый сенсорным экраном высокой чёткости с диагональю 75", а также встроенными камерой и микрофонным массивом. Используется для проведения презентаций, видеоконференций, лекций и других выступлений с демонстрацией интерактивного контента.

Панель предназначена для использования как в производственной, так и в непроизводственной сфере экономической деятельности. Устройство не предназначено для использования в личных целях и для решения задач, не связанных с деятельностью организации-приобретателя панели.

Требования к квалификации персонала

К работе с устройством допускаются пользователи, которые ознакомлены с правилами эксплуатации интерактивных панелей, а также с правилами техники безопасности при работе.

Знания пользователей проверяются ответственным представителем организации-приобретателя.


Регламент работы

Интерактивная панель может использоваться в жилых, офисных, производственных, коммерческих, общественных и других крытых и отапливаемых помещениях. Для обеспечения надлежащей работы панели пользователям устройства необходимо следовать указаниям, содержащимся в этом руководстве пользователя.

Расположение панели должно определяться инструкциями по охране труда, пожарной безопасности, а также внутренними инструкциями организации-приобретателя. Помещение, в котором расположена панель, должно соответствовать требованиям по безопасному использованию, приведённым в этом руководстве пользователя.

Обслуживание панели должно выполняться не реже раза в квартал. Обслуживание выполняется персоналом организации-приобретателя.

Внешний вид

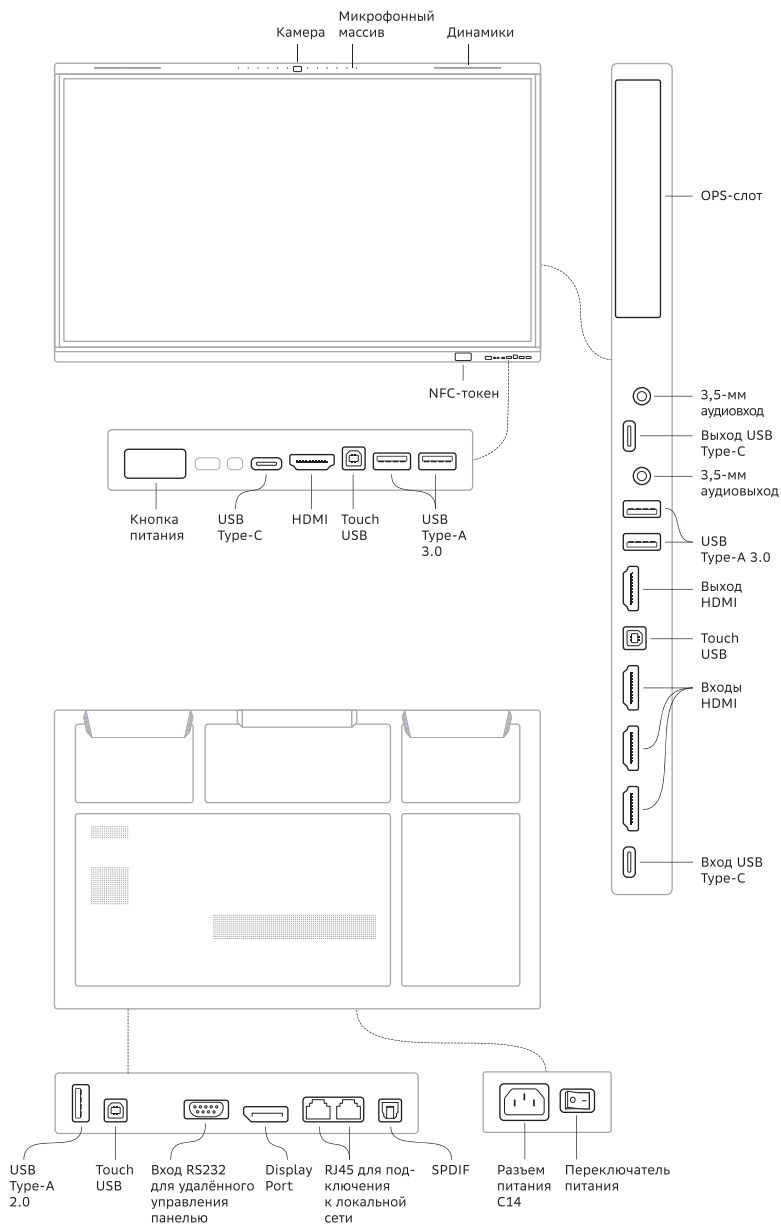

Подключение интерактивной панели

1. Вставьте батарейки AAA в пульт дистанционного управления, соблюдая полярность.
2. Вставьте кабель питания в разъём C14 на корпусе панели.
3. Убедитесь, что переключатель питания на панели находится в положении , затем вставьте кабель питания в розетку 230 В и переведите переключатель питания в положение .
4. Нажмите кнопку  на пульте. В правом нижнем углу устройства загорится синий индикатор — устройство включено.
5. Пользуйтесь панелью, например подключите внешнее устройство по HDMI и транслируйте его изображение и звук на панель.

При необходимости подключения панели к локальной сети, интернету, а также если нужно подключить модуль Wi-Fi, OPS или другое внешнее оборудование, изучите инструкции на сайте sberdevices.ru/help-b2b/conference

Подключение компьютера к панели по HDMI или USB


1. Выключите интерактивную панель: переведите переключатель питания в положение . Также выключите компьютер, который будете подключать к панели.
2. Соедините панель и компьютер:
 - Если вы соединяете устройства с помощью кабеля HDMI, один конец кабеля вставьте в выход HDMI на компьютере, второй — во вход HDMI 1, 2 или 3 на интерактивной панели. Используйте кабель из комплекта поставки.
 - Если вы соединяете устройства с помощью кабеля USB, один конец кабеля USB вставьте в выход USB на компьютере, второй — во вход USB Type-C на интерактивной панели. Кабеля USB нет в комплекте, используйте любой подходящий.
3. Если вы хотите, чтобы касания экрана панели управляли компьютером, соедините панель и компьютер кабелем USB Type-B — USB Type-C (кабеля нет в комплекте):
 - Если компьютер подключён к разъёму HDMI 1 или HDMI 2 панели: штекер USB Type-B кабеля вставьте в разъём Touch 1 на панели, а штекер USB Type-C — в разъём USB Type-C компьютера.
 - Если компьютер подключён к разъёму HDMI 3 или USB Type-C панели: штекер USB Type-B кабеля вставьте в разъём Touch 2 на панели, а штекер USB Type-C — в разъём USB Type-C компьютера.

4. Включите интерактивную панель: переведите переключатель питания в положение I. Также включите присоединённый к панели компьютер. Дождитесь загрузки устройств.
5. На панели откройте список источников сигнала — для этого либо воспользуйтесь сенсорным экраном, либо нажмите кнопку **Input** на пульте дистанционного управления. В зависимости от того, к какому разъёму подключён компьютер, выберите HDMI или USB.
6. Изображение и звук с компьютера начнут выводиться на интерактивную панель. Для наилучшего обзора рекомендуется располагать панель на расстоянии примерно 5,5 метров от зрителей.


Подробнее о подключении периферийного оборудования и использовании интерактивной панели: sberdevices.ru/help-b2b/conference

Подключение к интернету или локальной сети по Wi-Fi

1. В нижней части панели открутите и снимите заглушку, которая закрывает слот для модуля Wi-Fi. Слот находится справа от центра панели.



2. Возьмите модуль так, чтобы значок (II) на нём был направлен в ту же сторону, куда направлен экран панели. Затем аккуратно вставьте модуль в слот.



3. На домашнем экране панели нажмите **Все приложения** и выберите **Настройки**.
4. Нажмите **Беспроводная сеть**, выберите сеть Wi-Fi и укажите пароль от неё.

Технические характеристики

Операционная система: Android 13

Габариты (д × ш × в): 1710 × 1030 × 90 мм

Вес: 54 кг

Экран: 75", 3840 × 2160 пк, сенсорный

Питание: ~ 100–240 В, 50/60 Гц, 5,5 А

Камера: 48 Мпк

Звук: 2.1, выходная мощность — 52 Вт:
2 сабвуфера по 18 Вт и 2 динамика по 8 Вт

Цвет: серый

Материал корпуса: металл

Комплект поставки: интерактивная панель, пульт дистанционного управления, выносной модуль Wi-Fi, два стилуса, кабель питания 3 м, кабель HDMI 3 м, два крепления, стойка (в некоторых комплектах), дистанционное средство отображения (в некоторых комплектах), руководство пользователя

Устранение неисправностей

Интерактивная панель не включается

- Убедитесь, что кабель питания до конца вставлен в разъём C14 на панели и розетку.
- Убедитесь, что розетка работает. Например, включите в неё другой прибор.
- Выньте кабель из розетки, подождите 30 секунд, и подключите снова.
- Если ничего не помогло, обратитесь к техническому персоналу вашей организации.

Не транслируется изображение от подключённого устройства

- Отключите устройство от панели и подключите его заново.
- Проверьте настройку источника сигнала панели — для этого либо воспользуйтесь сенсорным экраном, либо нажмите кнопку **Input** на пульте дистанционного управления. Убедитесь, что выбран источник, изображение с которого должно выводиться на панель.
- Проверьте настройки подключённого устройства и убедитесь, что трансляция изображения на панель разрешена. Для этого воспользуйтесь руководством пользователя этого устройства.
- Перезагрузите панель: переведите переключатель питания на корпусе в положение , подождите 30 секунд и переведите переключатель в положение .
- Перезагрузите подключённое устройство.

Если решить проблему не удалось, обратитесь к техническому персоналу вашей организации.

Меры безопасности

- Пользуйтесь интерактивной панелью и аксессуарами только в отапливаемых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.
- Используйте устройство и аксессуары при температуре **от 0 до 40 °C** и относительной влажности воздуха **от 10 до 90 %** без образования конденсата.
- Если панель и аксессуары хранились или перевозились при отрицательной температуре, перед включением выдержите их при температуре **выше 15 °C** не менее двух часов.
- Подключайте панель только к сети электропитания с напряжением 230 В и частотой 50/60 Гц. Используйте только кабель питания из комплекта поставки. Убедитесь, что кабель до конца вставлен в панель и розетку.
- Используйте только исправные батарейки AAA в пульте. Не используйте аккумуляторные батареи.
- Перед тем, как подключать кабель питания к панели, выньте вилку из розетки.
- Во время грозы отключайте панель от розетки.
- Подключайте панель к розетке с заземлением.
- Не перегибайте кабель питания, не ставьте на него мебель или другие тяжёлые предметы. Не располагайте кабель в проходном месте.
- Не размещайте панель и аксессуары рядом с источниками тепла и под прямыми солнечными лучами.
- Берегите устройства от вибрации, ударов, повреждений, сильных магнитных полей.
- Не подвергайте экран панели долгому воздействию интенсивных источников света.
- Надёжно закрепляйте панель на стойке или стене. Не крепите панель на неустойчивую опору или опору, не рассчитанную на вес панели.
- Не препятствуйте естественному охлаждению устройства и аксессуаров, не накрывайте их.
- Не трогайте панель и аксессуары влажными руками.
- Не допускайте попадания в панель и аксессуары посторонних предметов и жидкостей.
- Не вскрывайте корпус панели и аксессуаров, не пользуйтесь ими с разобранным корпусом.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать панель и аксессуары. При необходимости модификации или ремонта обратитесь в сервисный центр.

- Если какое-либо устройство повреждено, не работает, в него попала жидкость или посторонние предметы, отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Не оставляйте панель и аксессуары включёнными без присмотра.
- Для увеличения срока службы панели старайтесь не использовать устройство в режиме максимальной яркости непрерывно в течение длительного времени. Также старайтесь соблюдать рекомендуемое время непрерывной работы в сутки — до 16 ч.
- Если долго не будете пользоваться панелью и аксессуарами, отключите их от электричества.
- Не разрешайте детям пользоваться панелью и аксессуарами без присмотра взрослых.

Больше об устройствах и их безопасной эксплуатации — на сайте sberdevices.ru/help-b2b/conference

Обслуживание и уход

- Перед чисткой или обслуживанием выключите панель: переведите переключатель питания на корпусе в положение . Затем выньте кабель питания из розетки и отсоедините все кабели от панели.
- Протирайте панель и аксессуары мягкой безворсовой сухой тканью. Не чистите панель и аксессуары химикатами.
- Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия на корпусе панели. Если отверстия закупорены пылью или пухом и прочистить их не получается, обратитесь в сервисный центр.

Транспортировка

Интерактивную панель и аксессуары можно транспортировать автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом на любое расстояние при условии защиты устройств от грязи и атмосферных осадков.

Транспортируйте устройства только в крытом транспорте или в закрытом контейнере, на самолёте — в герметизированном отсеке. Условия транспортировки: температура **от -20 до +60 °C**, относительная влажность **от 10 до 90 %** без образования конденсата.

Хранение и утилизация

- Храните устройства в упаковке, в вентилируемом помещении при температуре **от -20 до +60 °C** и относительной влажности **от 10 до 90 %** без образования конденсата.

- В помещении, где хранятся панель и аксессуары, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, способных вызвать коррозию. Также не должно быть легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов и материалов.
- В помещении, где хранятся устройства, должна отсутствовать механическая вибрация.
- Во время хранения берегите устройства от ударов и сильных магнитных полей.
- Храните устройства на высоте не менее 20 см от земли, а также на расстоянии не менее 50 см от стен, источников тепла, окон и вентиляционных отверстий.
- Храните панель и аксессуары в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте устройства в строгом соответствии с местными законами и нормами.



Общая информация

Интерактивная панель Sber Про. **Модель:** SDIP-IV75A. **Изготовитель и импортёр:** ООО «СалютДевайсы», Очаковское ш., д. 28, стр. 2, помещ. 8Н/З, вн.тер.г. м.о. Очаково-Матвеевское, Москва, Россия, 119530. **Адрес производства:** No. 69, Fenglang 1st Road, Huangpu District, Guangzhou City, Китай. **Дата изготовления:** см. на устройстве. Сделано в Китае.

Устройство соответствует требованиям:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиотехники».
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Подробная информация об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help-b2b/conference

Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантия и срок службы

3 календарных года с даты подписания акта приёма-передачи.

Условия и правила гарантии определяются в договоре поставки с организацией-приобретателем устройства.

Дополнительная информация



Руководства пользователей
и сервисные центры

[sberdevices.ru/help-b2b/
conference](https://sberdevices.ru/help-b2b/conference)



Связаться
с изготовителем

interactivepanels@sberdevices.ru