



Руководство пользователя


Мобильная стойка

SDMS41

Назначение и условия применения


Мобильная стойка предназначена для размещения интерактивной панели, телевизора, видеовывески или другого широкоформатного дисплея. На стойке можно разместить устройство с диагональю от 56 до 86", весом до 100 кг и поддерживающее стандарт крепления VESA.

Комплект поставки

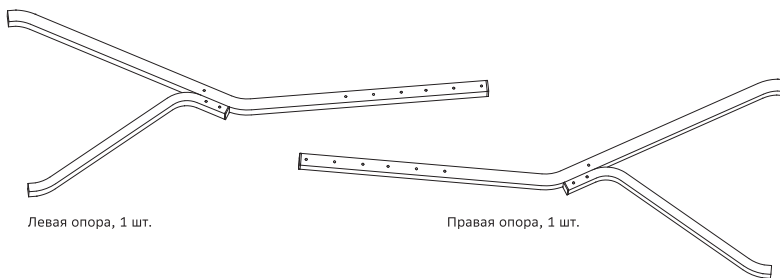


Левая опора, 1 шт.

Правая опора, 1 шт.

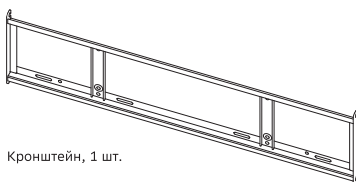


Кронштейн, 1 шт.



Полка, 1 шт.



Крепление VESA, 1 шт.
(в некоторых комплектах)



Винт М8 × 25 мм, 10 шт.
(14 шт., если в комплект
входит крепление VESA)



Колесо, 4 шт.



Предохранительный винт
М6 × 130 мм, 2 шт.
(если в комплект
входит крепление VESA)



Пружинная шайба
Ø 20 × 13 мм, 5 шт.
(одна запасная)



Гаечный
ключ, 1 шт.




Руководство
пользователя,
1 шт.

Как собрать стойку


Шаг 1

Заблокируйте колёса, затем наденьте на их винты пружинные шайбы и вкрутите колёса в правую и левую опоры.

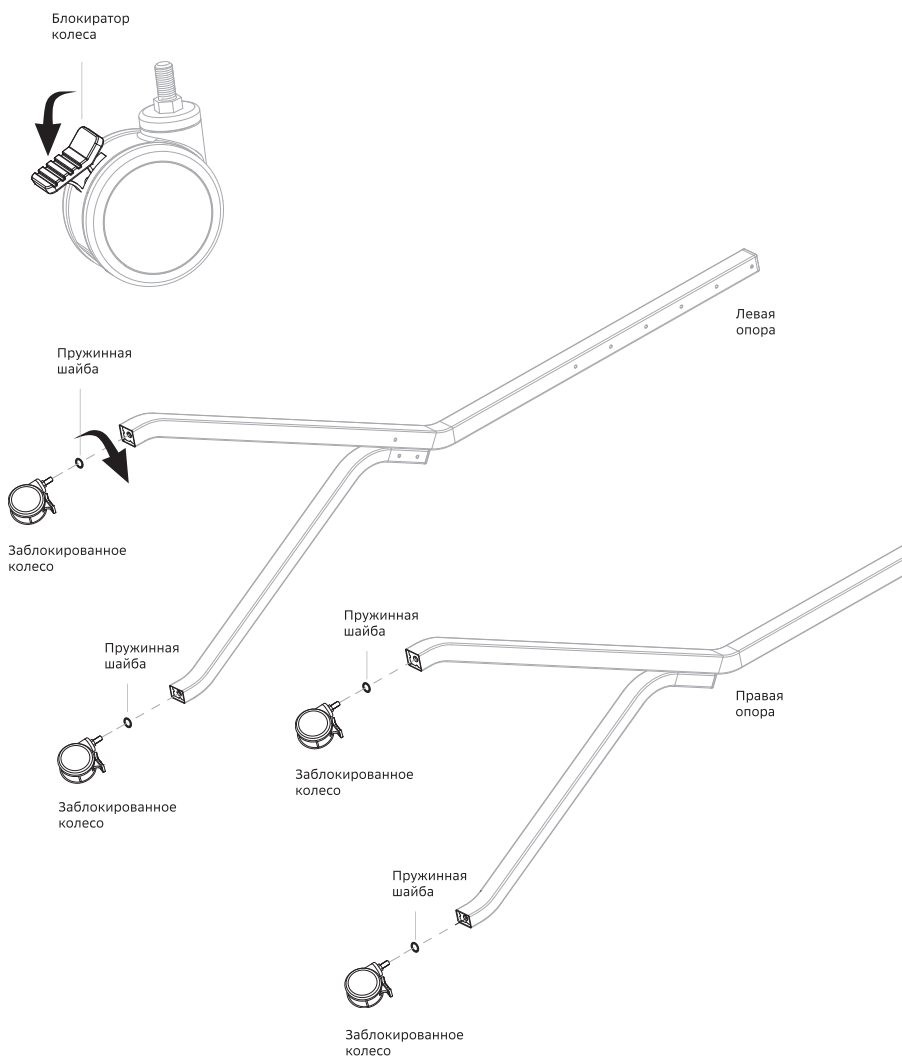


Шаг 2

- 1 Прикрепите кронштейн к левой опоре. Расположение винтов зависит от диагонали дисплея, который будет размещаться на стойке.


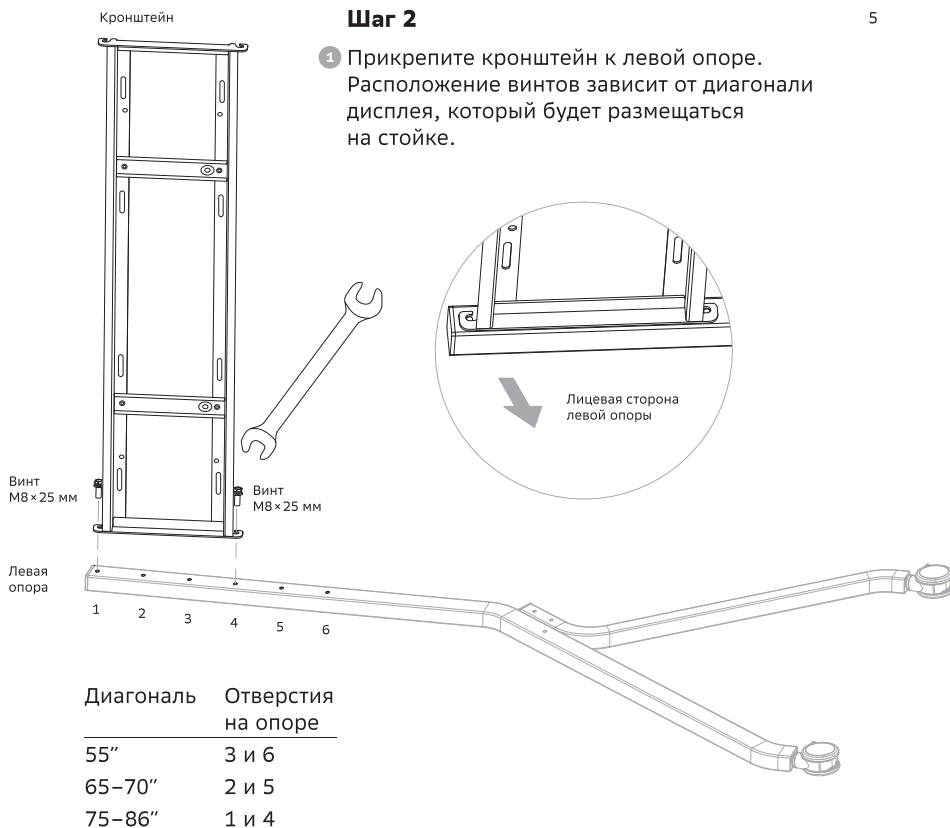


- 2 Прикрепите кронштейн к правой опоре.

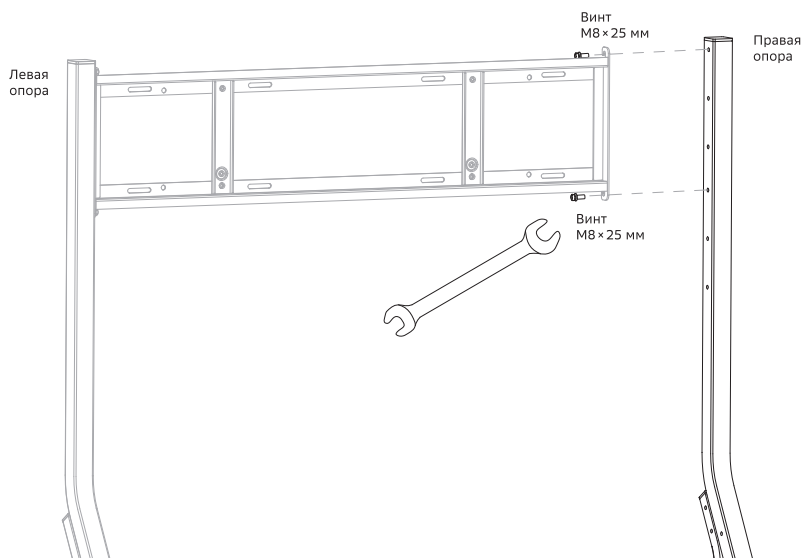


Шаг 3


Зафиксируйте полку на опорах.

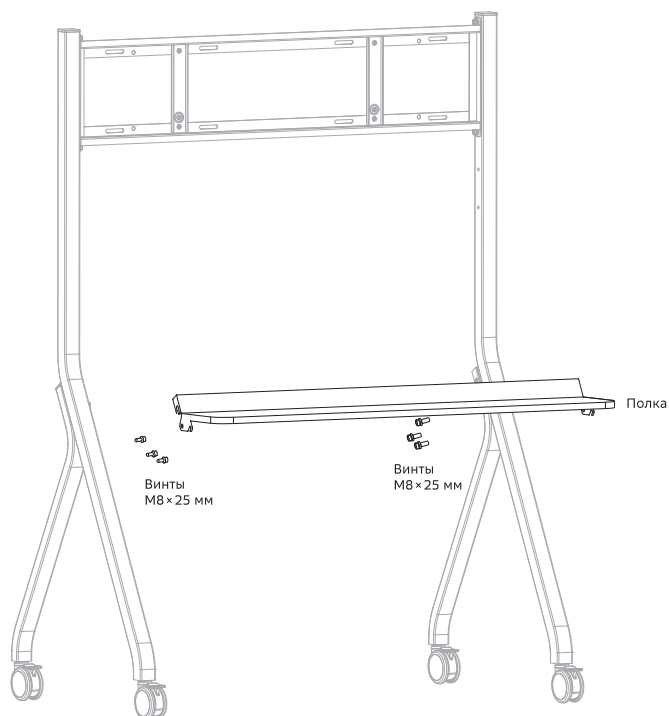

- 1 Винтите верхний и нижний винты примерно до половины



- 2 Закрепите полку на винтах






- 3 Винтите средний винт и затяните все винты до упора

Шаг 4

7


Если в комплекте со стойкой есть крепление VESA, прикрутите его к дисплею. Затем навесьте дисплей на кронштейн и вкрутите предохранительные винты в крепление.

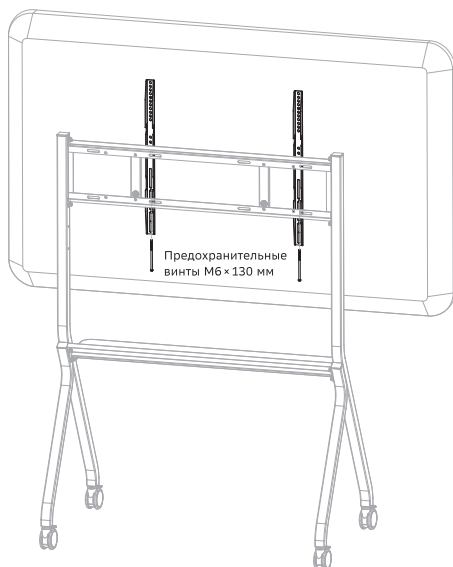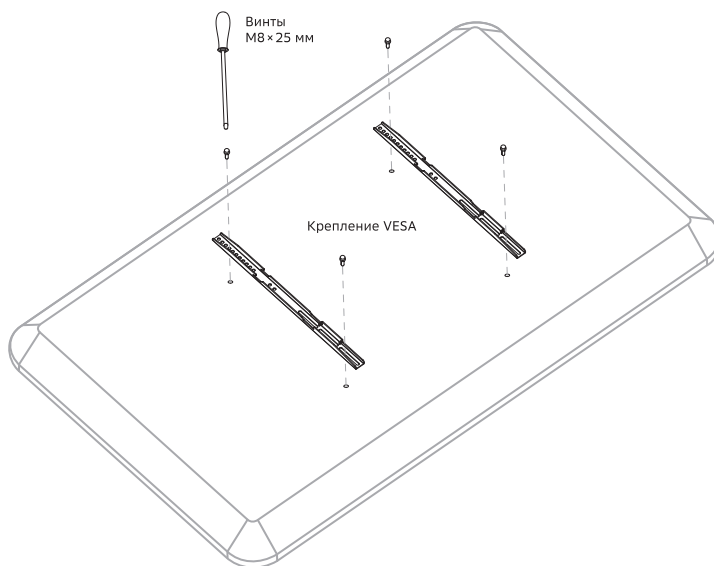


Вкрутите предохранительные винты так, чтобы их окончания упирались в кронштейн

- 8 Если в комплекте со стойкой не было крепления VESA или оно не подошло, используйте сторонние кронштейны и крепление, совместимые с дисплеем.

Закрепите сторонний кронштейн на передней стороне кронштейна стойки.

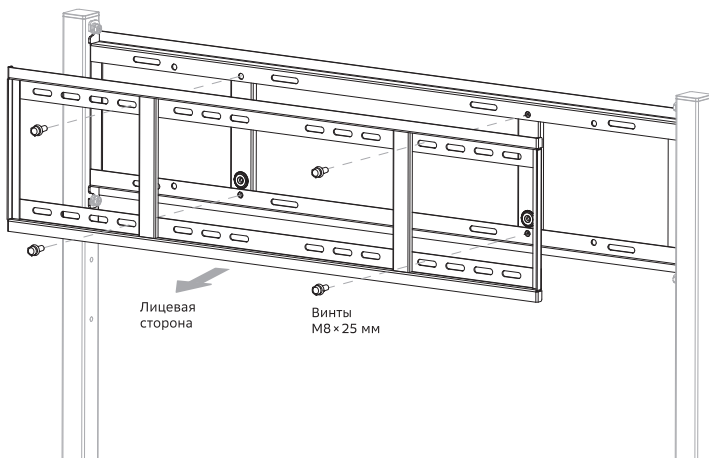

Прикрутите стороннее крепление к дисплею, затем навесьте дисплей на сторонний кронштейн и вкрутите предохранительные винты в крепление.



Вкрутите предохранительные винты так, чтобы их окончания упирались в сторонний кронштейн

Обслуживание и уход

- Перед чисткой или обслуживанием снимите со стойки закреплённый на ней дисплей.
- Протирайте стойку мягкой безворсовой сухой тканью. Не чистите стойку химикатами.
- Регулярно прочищайте колёса от намотанных ворсинок, волос и другого забившегося мусора. Если прочистить колёса не получается, обратитесь в сервисный центр.

Технические характеристики

Размеры (в × ш × г): 1597 × 1160 × 661 мм

Цвет: чёрный

Вес: 18 кг

Поддерживаемые крепления VESA: от 200 × 200 мм до 600 × 800 мм

Поддерживаемые диагонали экрана: от 55 до 86"

Максимальная нагрузка: 100 кг

Меры безопасности

- Пользуйтесь стойкой только в отапливаемых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.
- Используйте стойку при температуре **от 0 до 40 °C** и относительной влажности воздуха **от 10 до 90 %** без образования конденсата.
- Для сборки стойки используйте винты и составные части только из комплекта поставки. Перед сборкой убедитесь, что на винтах и составных частях нет повреждений. После сборки убедитесь, что винты хорошо затянуты и все составные части надёжно зафиксированы.
- Не размещайте стойку рядом с источниками тепла и под прямыми солнечными лучами.
- Берегите стойку от вибрации, ударов, повреждений.
- Разблокируйте колёса стойки перед тем, как перемещать её. Блокируйте колёса, когда стойка находится на месте.
- Используйте стойку только в вертикальном положении.
- Не облокачивайтесь на стойку.
- Перед креплением дисплея на стойке убедитесь, что его характеристики соответствуют характеристикам стойки. Не закрепляйте на стойке никакого другого оборудования, кроме дисплея.

- Не размещайте стойку на неустойчивой, неровной или наклонной поверхности. Перед размещением стойки убедитесь, что поверхность рассчитана на вес стойки с дисплеем.
- Не допускайте попадания в стойку посторонних предметов и жидкостей.
- Не вскрывайте корпус составных частей стойки, не пользуйтесь ими с разобранным корпусом.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать стойку. При необходимости модификации или ремонта обратитесь в сервисный центр.
- Если стойка повреждена или в неё попала жидкость или посторонние предметы, обратитесь в сервисный центр.
- Не разрешайте детям собирать стойку или пользоваться ей.

Транспортировка

Стойку можно транспортировать автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом на любое расстояние при условии защиты устройства от грязи и атмосферных осадков. Транспортируйте стойку только в крытом транспорте или в закрытом контейнере, на самолёте — в герметизированном отсеке.

Условия транспортировки: температура **от -20 до +60 °C**, относительная влажность **от 10 до 90 %** без образования конденсата. Транспортируйте стойку только в заводской упаковке.

Гарантия и срок службы

Гарантия: 12 календарных месяцев с даты подписания акта приёма-передачи. **Срок службы:** 42 календарных месяца с даты подписания акта приёма-передачи.

Условия и правила гарантии определяются в договоре поставки с организацией-приобретателем устройства.

Хранение и утилизация

- Храните стойку в упаковке, в вентилируемом помещении при температуре **от -20 до +60 °C** и относительной влажности **от 10 до 90 %** без образования конденсата.
- В помещении, где хранится стойка, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, способных вызвать коррозию. Также не должно быть легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов и материалов.
- В помещении, где хранится стойка, должна отсутствовать механическая вибрация.

- Во время хранения берегите стойку от ударов и повреждений.
- Храните стойку на высоте не менее 20 см от земли, а также на расстоянии не менее 50 см от стен, источников тепла, окон и вентиляционных отверстий.
- Храните стойку в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте стойку в строгом соответствии с местными законами и нормами.

Общая информация

Мобильная стойка. **Модель:** SDMS41. **Артикул:** SDMS41-001.

Изготовитель и импортёр: ООО «СалютДевайсы», Очаковское ш., д. 28, стр. 2, помещ. 8Н/З, вн.тер.г. м.о. Очаково-Матвеевское, Москва, Россия, 119530. **Адрес изготовления:** No. 1 CVTE Industrial Park, No. 192th Kezhu Road, Science City, Huangpu District, Guangzhou, Китай. **Дата изготовления:** см. на стойке. Сделано в Китае.

Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Дополнительная информация



Руководства пользователей
и сервисные центры

[sberdevices.ru/help-b2b/
conference](https://sberdevices.ru/help-b2b/conference)



Связаться с изготовителем
interactivepanels@sberdevices.ru