

PL75XE







Моторизованные лифты для проекторов



Моторизованные лифты для проекторов PL75XE отличаются ультратонким дизайном, благодаря чему с легкостью устанавливаются в небольшие ниши. Модель PL75XE разработана специально для использования с небольшими по габаритам проекторами. Максимальная нагрузка составляет 20 кг. Лифт PL75XE обеспечивает выдвижение проектора на расстояние от 180 мм до 750 мм. Благодаря встроенному кабель-каналу гарантируются аккуратный вид инсталляции и дополнительная защита кабелей от повреждения. При выборе модели PL75XE необходимо учесть, что проектор крепится к кронштейну.

PL75XE

Чертежи

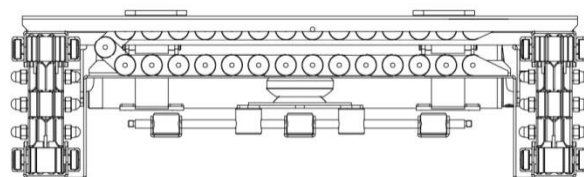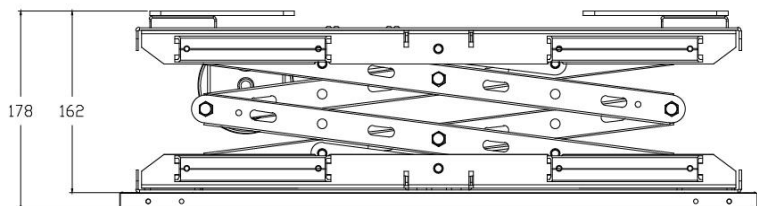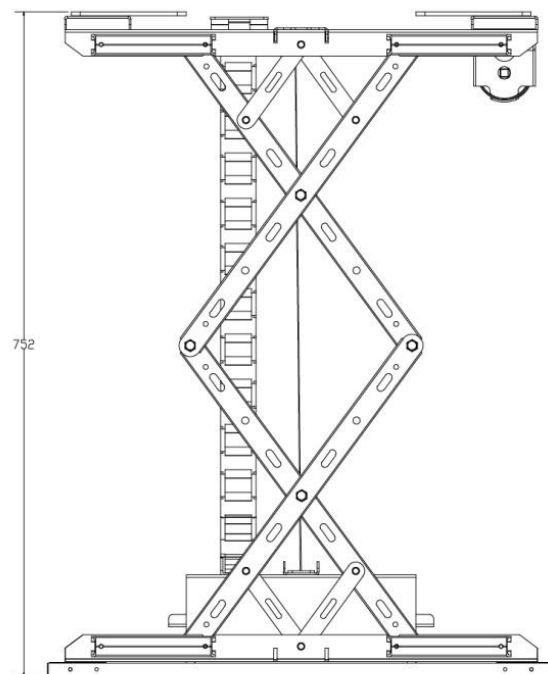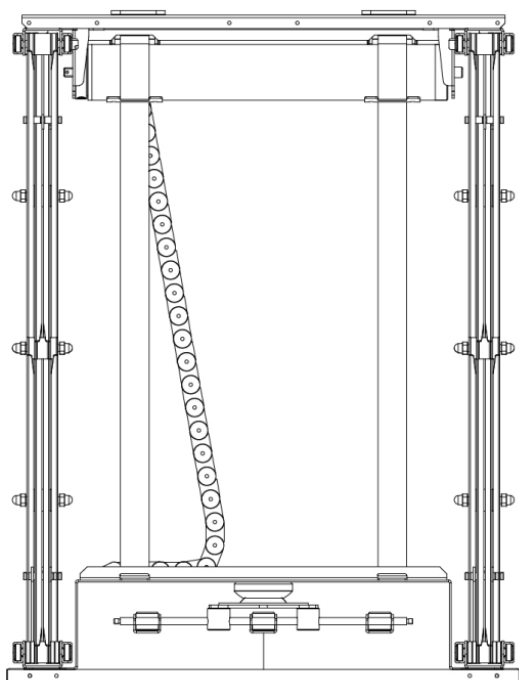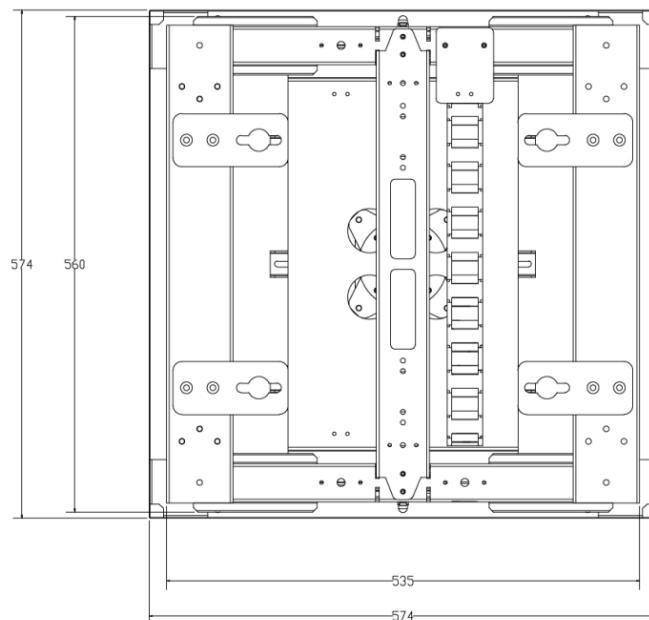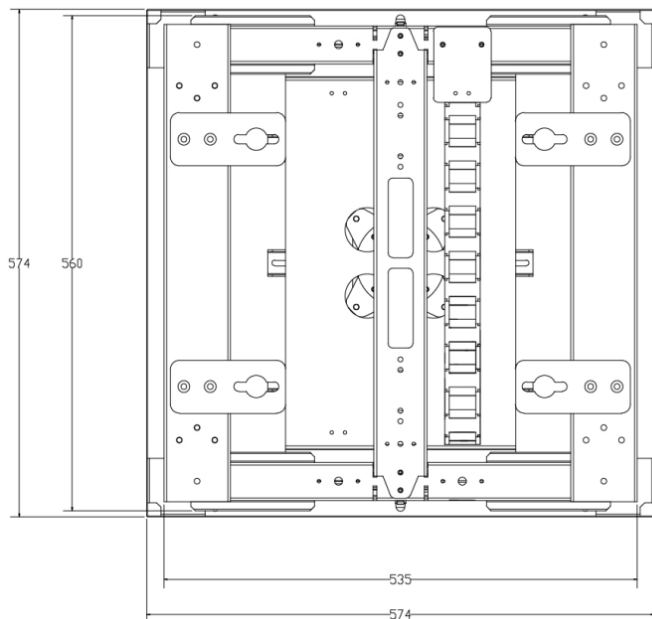

PL75XE

Спецификация

Модель	PL75XE
Габариты корпуса, мм	574 x 574 x 178
Выдвижение, мм	180 – 750
Габариты потолочного проема, мм	580 x 580
Нагрузка, кг	20
Габариты проектора, max, мм	400 x 400 x 300
Габариты декоративной пластины, мм	574 x 574
Наклон°	±10
Вращение°	±10
Расстояние от подвесного потолка до потолка, мм	Высота проектора + 170 мм
Управление	RS232/485, IP (опция), RF/RS232/485/12V Trigger
Встроенный кабель	Силовой кабель

Комплектация



Кабель-канал



Кронштейн для проектора



Корпус



Пульт ДУ