




Витринный яркий дисплей

LWS7501UHD

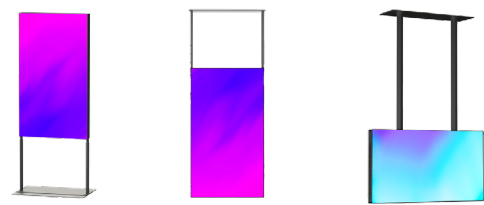

Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Витринный яркий дисплей
Размер экрана (диагональ)	75"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	1650.24 x 928.26
Разрешение (Г x В) экран 1	3840 x 2160
Яркость минимальная кд/м²	600
Яркость максимальная кд/м²	3000
Коэффициент контрастности (тип.)	4000:1
Макс. количество цветов дисплея	16. 7 млн
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	6.5
Срок службы панели (тип.) 1	50000 часов
1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	
Сенсор освещённости	Наличие
Гарантия	12 месяцев
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
DisplayPort	x 1
HDMI IN	x 2
DVI IN	x 1
VGA IN	x 1
RS232 IN - для подключения ИК приёмника	x 1
RS232 OUT - для подключения ИК приёмника	x 2
USB (сервисный порт)	x 1
USB	x 2
HDMI OUT	x 1
LAN (Интерфейс RJ45)	x 1
AUDIO OUT	x 1
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 1
PD OUT (для подключения датчика яркости)	x 2
PD IN (для подключения датчика яркости)	x 1
ПАРАМЕТРЫ ОС	
Операционная система	Android 11
Оперативная память, Гб	2
Объем встроенной памяти, Гб	16

Процессор	RK3568
Количество ядер	4
Частота	2.0 ГГц
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	8Ω 5 Вт
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	600 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	1676.71 x 955.93 x 102.35
Вес панели, кг	63
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	1870 x 260 x 1150
Вес панели (брутто), кг	78
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	11
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	600 x 600
Антибликовое покрытие	Наличие
Коэффициент рассеивания антибликового покрытия	Haze 2.9%
Защитное стекло	2H
Блокировка OSD	-
Ручки для транспортировки	-
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	20% - 60%
Влажность (хранение)	5% - 60%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Внешний датчик освещенности ▪ x1 Кабель питания
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	▪ Высокая яркость ▪ Широкие углы обзора ▪ Возможность кастомизации по запросу
ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА	
Изменение характеристик	По запросу

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

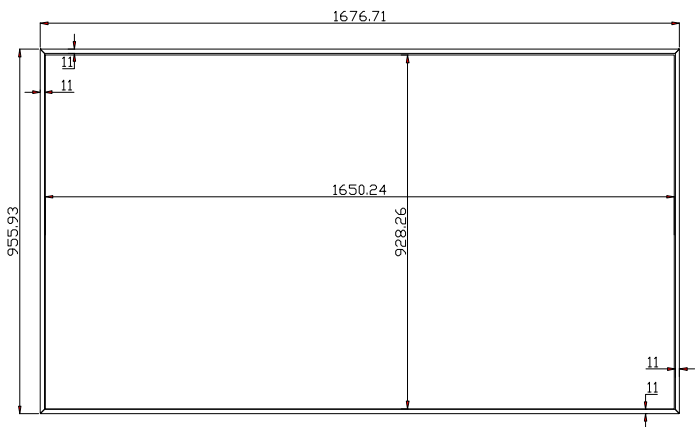


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

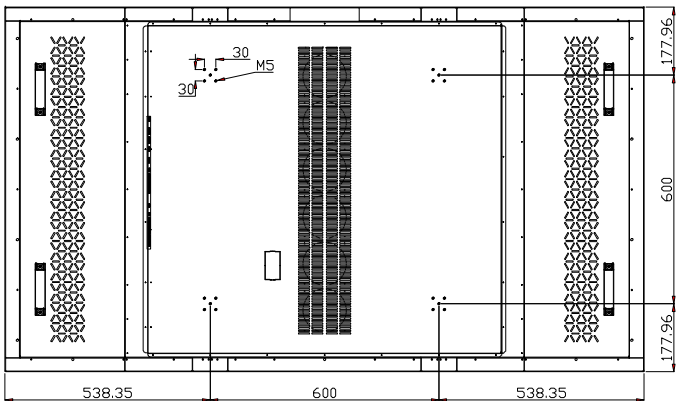


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)



СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

