

Интерактивная трибуна с сенсорным монитором 21.5"

WSP-22ZL



Ключевые особенности

- 21.5" сенсорный монитор с антибликовым покрытием
- Встроенный ПК
- Скрытая выдвижная полка с клавиатурой и мышью
- Настраиваемая высота
- Два микрофона со стандартным 3-pin XLR разъёмом
- 12.6" цифровое табло с бесплатным софтом управления
- Расширенные возможности подключения и передачи сигнала

CE
FCC
RoHS



Спасибо, что выбрали Wize!

Перед использованием устройства, пожалуйста, прочитайте и внимательно изучите данное приложение.



Пожалуйста, вкрутите транспортировочные винты на задней, правой и левой сторонах корпуса и снимите защитную пленку экрана перед включением питания, чтобы избежать повреждения устройства!

Чтобы убедиться в корректной работе устройства, следуйте инструкциям:

При обнаружении какой-либо неисправности, пожалуйста, отключите питание, отсоедините кабель питания от розетки и обратитесь к поставщику. Во избежание возгорания НЕ используйте устройство в следующих ситуациях:

- При обнаружении специфического запаха или дыма, исходящего из устройства.
- Если внутрь устройства попала вода или металлические детали
- Если корпус деформирован или поврежден
- Если внутренний провод оборван
- Поскольку устройство находится под высоким напряжением, пожалуйста, не вскрывайте корпус, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током

НЕ допускайте попадания токопроводящей жидкости на изделие во избежание возгорания или поражения электрическим током.

Изделие относится к типу I и должно быть заземлено.

Общий вид трибуны

WSP-22ZL



● Монитор

Диагональ монитора	21.5", 10 точек касания
Тип матрицы	IPS
Разрешение	1920*1080
Яркость	250 кд/м ²
Контрастность	1000:1
Соотношение сторон	16:9
Углы обзора	89/89/89/89
Срок службы подсветки	30000 часов
Время отклика матрицы	14 (Tr+Td) мс
Угол наклона монитора	0-25°, ручной

● Цифровая панель

Диагональ	12.6"
Разрешение	1920*515
Яркость	250 кд/м ²
Контрастность	1200:1

● Микрофон

Длина	48 см
Расстояние до спикера	50 см
Направленность	кардиоид
Частотная характеристика	40-16 КГц
Чувствительность	-38дБ±2дБ
Вывод	3-pin XLR
Питание	48В, фантомное питание

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные технические характеристики без предварительного уведомления.

● Встроенный ПК

CPU	i5-10Gen
RAM	8G
SSD	256G

● Подключения

Вход внешнего сигнала	HDMI
Данные	USB 3.0*2
Выход	HDMI*2, XLR*2, Audio*2
Питание	AC 220В~250В 50~60 Гц
Энергопотребление	<200Вт

● Механические характеристики


Высота	99-110 см, моторизованная регулировка
Вес брутто	116 кг
Размеры упаковки	850*600*1300 мм
Температура	рабочая: 0°C~+50°C, хранение: -20°C~+60°C
Влажность	рабочая: ≤90%, хранение: ≤90%

● Аксессуары


Кабель питания

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные технические характеристики без предварительного уведомления.

Разъемы и кнопки управления

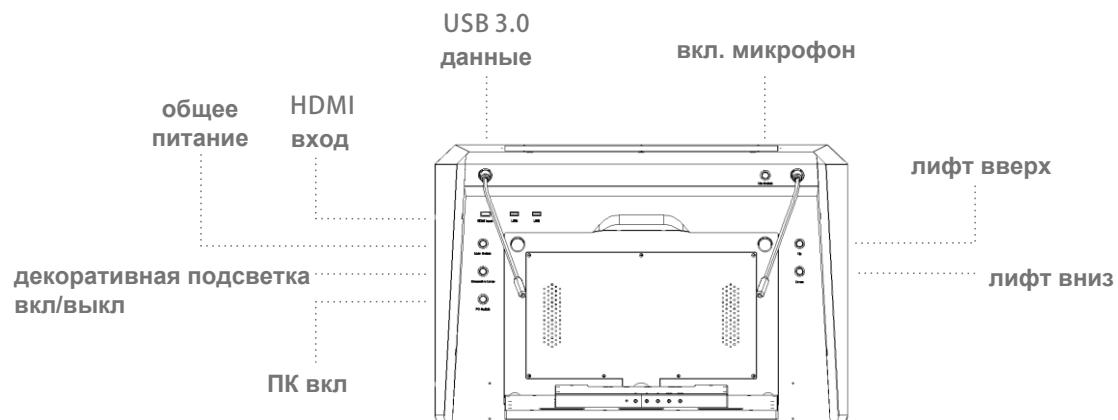


Подключение в нижней части подиума

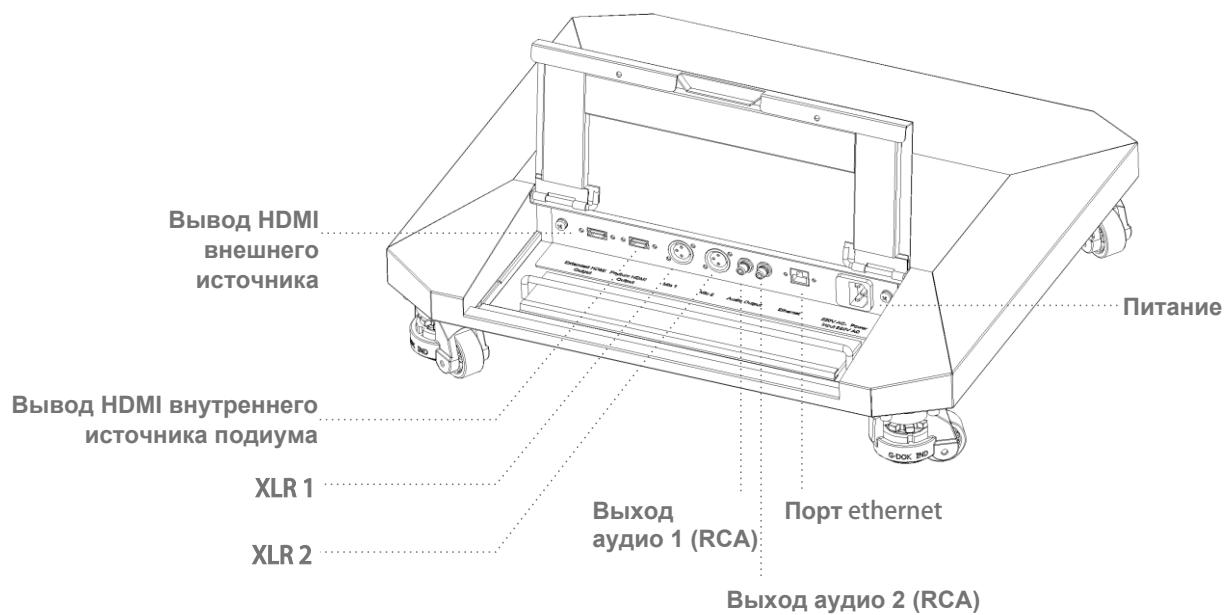

Гарантия

Бесплатная: 1 год
Платно: 3-5 лет

Технический чертеж

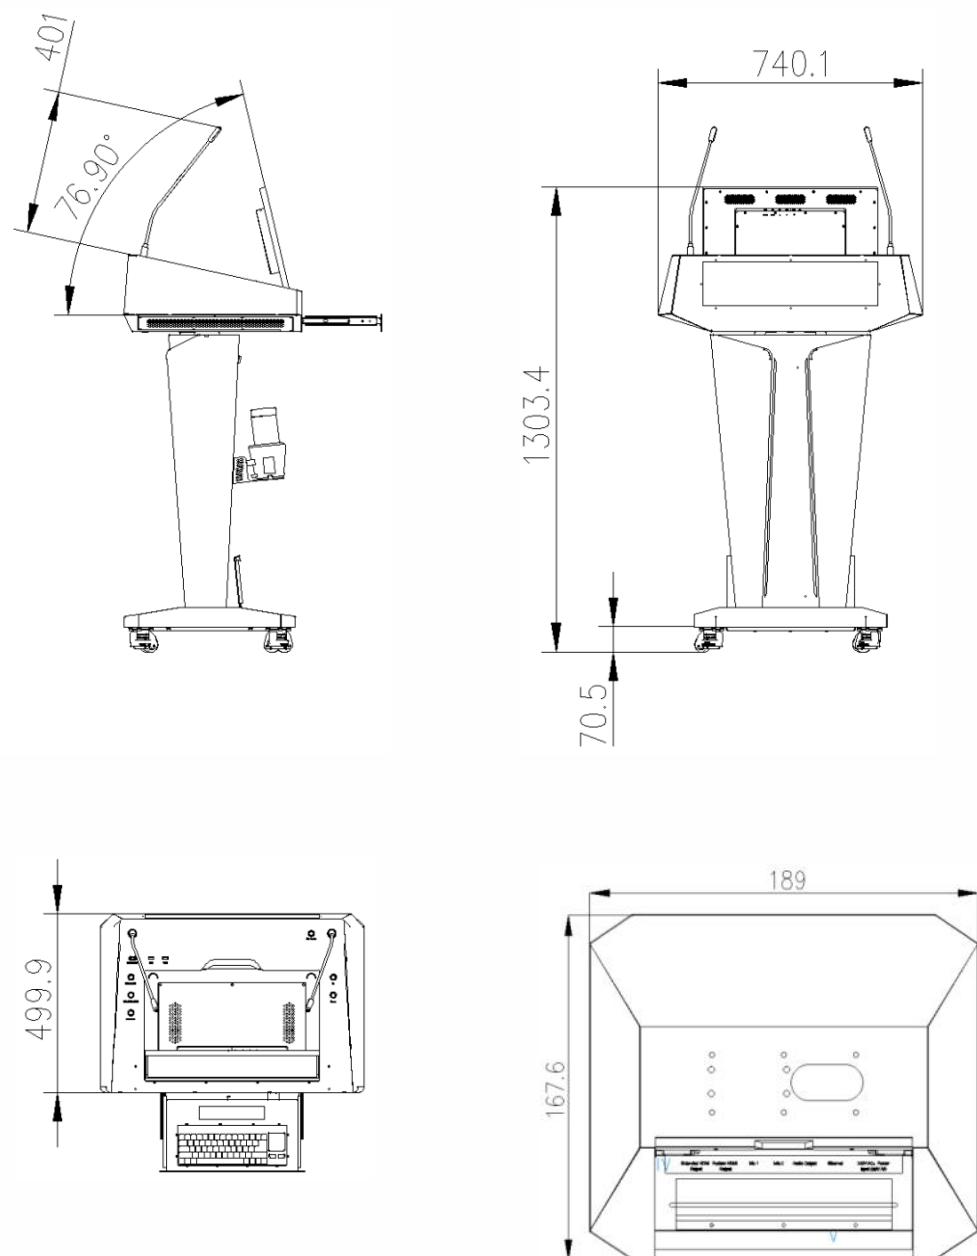

Указанные размеры имеют справочный характер и могут быть изменены, пожалуйста, подтвердите их