



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Встраиваемый сенсорный дисплей
Размер экрана (диагональ)	21,5", 54.6 см
Тип панели / подсветки	IPS/LED
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В)	474.5 x 266.3 мм
Разрешение (Г x В)	1920 x 1080 (2.1 Мп Full HD)
Яркость	350 кд/м ²
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Частота горизонтальной развертки	31.4-82 кГц
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора	
(горизонтально / вертикально),	178/178
(справа/слева),	89/89
(сверху/снизу)	89/89
Время отклика (тип.)	14 мс
Размер пикселя, мм	0,24795
Срок службы панели (тип.) 1	50 000 часов
1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	
Коэффициент пропускания света	5.6%

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА

Тип сенсора	Проекционно-емкостной
Количество точек касания	10(HID, только с совместимыми ОС)
Точность касания	±2.5mm
Способы касания экрана	стилус, палец, рука в перчатке(латекс)
Интерфейс сенсора	USB
Функция Touch Through-Glass	
Работа сенсора через доп. защитное стекло	3 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

DisplayPort	x0
HDMI	x1
DVI	x1

VGA	x1
Mini jack	x1
USB Type-B	x1
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	-
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет/Экраном вверх
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Рабочая потребляемая мощность	25 Вт
Максимальная потребляемая мощность	- Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	1.05 Вт
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г)	533 x 320.5 x 47.5 мм
Вес панели	6 кг
Габариты (брутто) (Ш x В x Г)	595 x 129 x 405 мм
Вес панели (брутто)	7 кг
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Размер отверстий крепления VESA (Ш x В)	100 x 100 мм
Прочность стекла	7Н
Защита от влаги и пыли	IP65 (переднее)
Блокировка OSD	нет
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ 50 °C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	10%~85%
Влажность (хранение)	5%~95%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 x HDMI кабель, ■ 1 x USB кабель, ■ 1 x Кабель питания; ■ 1 x Сертификат соответствия, ■ 1 x Гарантийный талон, ■ 1 x Инструкция, ■ 4 x Монтажные скобы для встройки дисплея, ■ 1 x Настенное крепление. ■ 6 x Болт M4.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Покрытие против отпечатков пальцев ■ Функция Touch Through-Glass (Работа сенсора через доп. защитное стекло)

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)

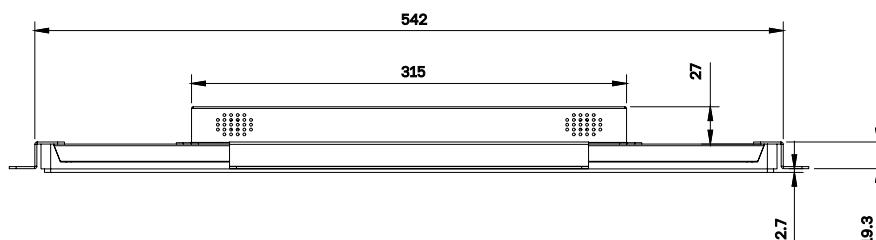


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

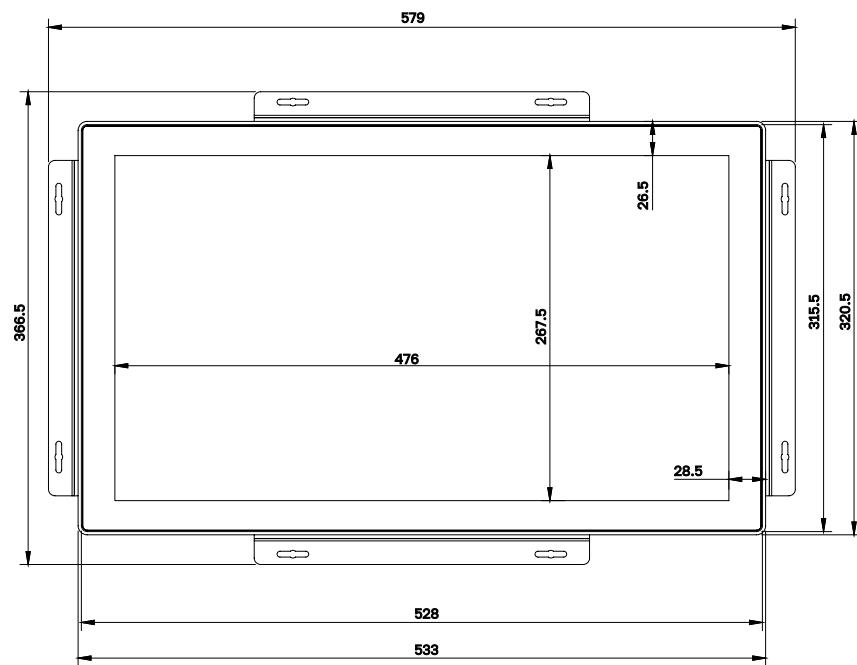


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

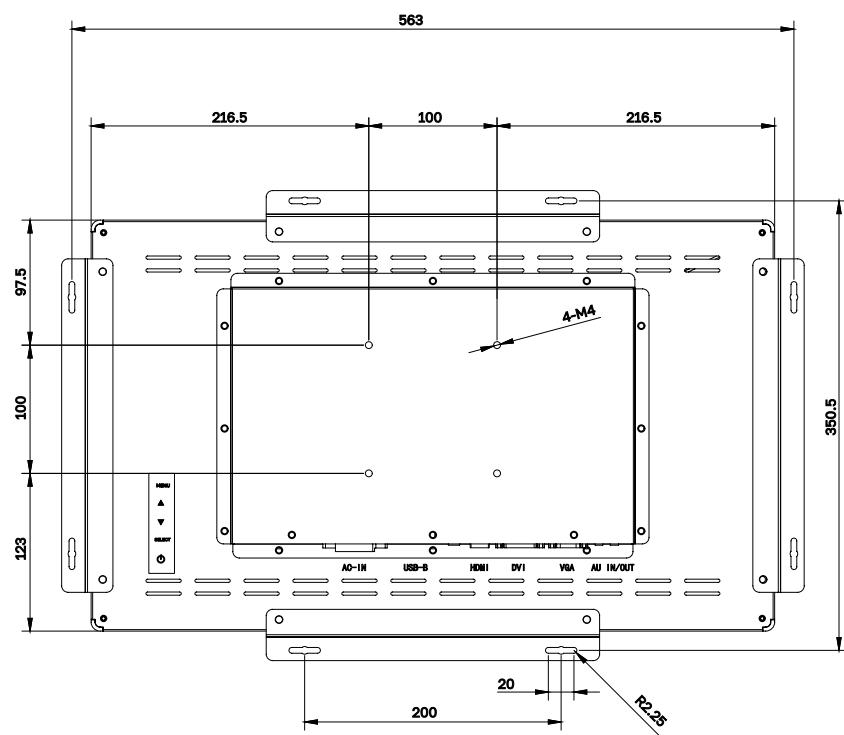


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)

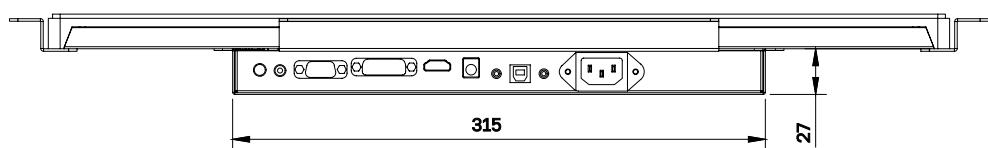


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

