




Широкоформатный Ultra Stretch дисплей

LHS8801UHD

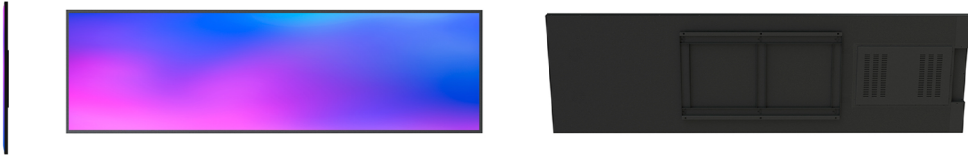

Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Широкоформатный Ultra Stretch дисплей
Размер экрана (диагональ)	88"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	н/д
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	2151 x 601
Разрешение (Г x В)	3840 x 1080
Яркость (тип.) кд/м²	500
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	16. 7 млн (8 бит)
Цветовой охват (NTSC)	н/д
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	89 / 89 град.
Время отклика (тип.), мс	н/д
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов
Гарантия	12 месяцев
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI-IN	x 2
Display Port	x 1
Audio	x 2
HDMI-OUT	x 1
USB	x 4
RJ-45	x 1
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 1
ПАРАМЕТРЫ ОС	
Операционная система	Android 11
Оперативная память, Гб	2
Объем встроенной памяти, Гб	32
Процессор	RK3566
Количество ядер	4
Графическая карта	Mali-G52
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	8Ω5 Вт
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	

Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	520 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	2201.4 x 649.2 x 65.4
Вес панели, кг	57.5
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	2335 x 220 x 792
Вес панели (брутто), кг	100
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	20.7
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	600 x 400
Антибликовое покрытие с защитным стеклом	Наличие
Блокировка OSD	-
Ручки для транспортировки	-
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	20% - 60%
Влажность (хранение)	5% - 60%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Кабель питания ▪ Настенное крепление
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	▪ Сверхширокий формат ▪ Одинаковая ширина рамки со всех четырёх сторон ▪ Антибликовое покрытие экрана ▪ Широкие возможности подключения ▪ Возможность кастомизации по запросу
ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА	
Размер экрана	По запросу
Операционная система	HDMI IN
Изменение характеристик	По запросу

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)



СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)

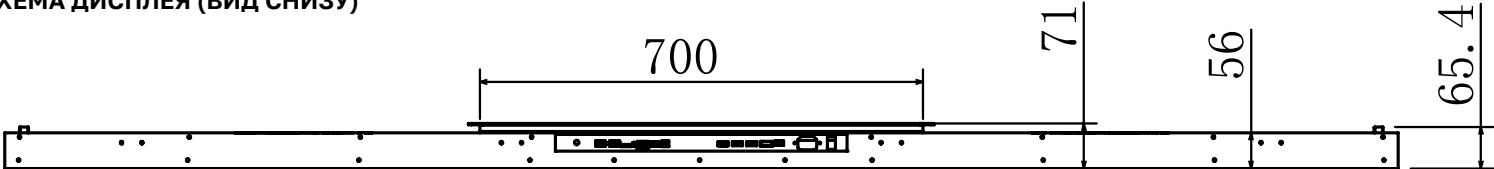


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

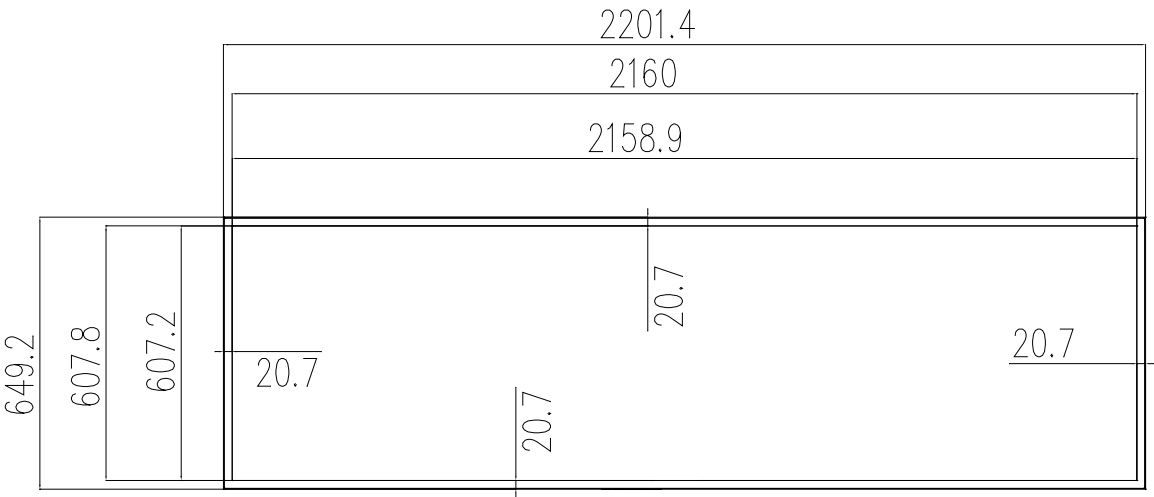


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

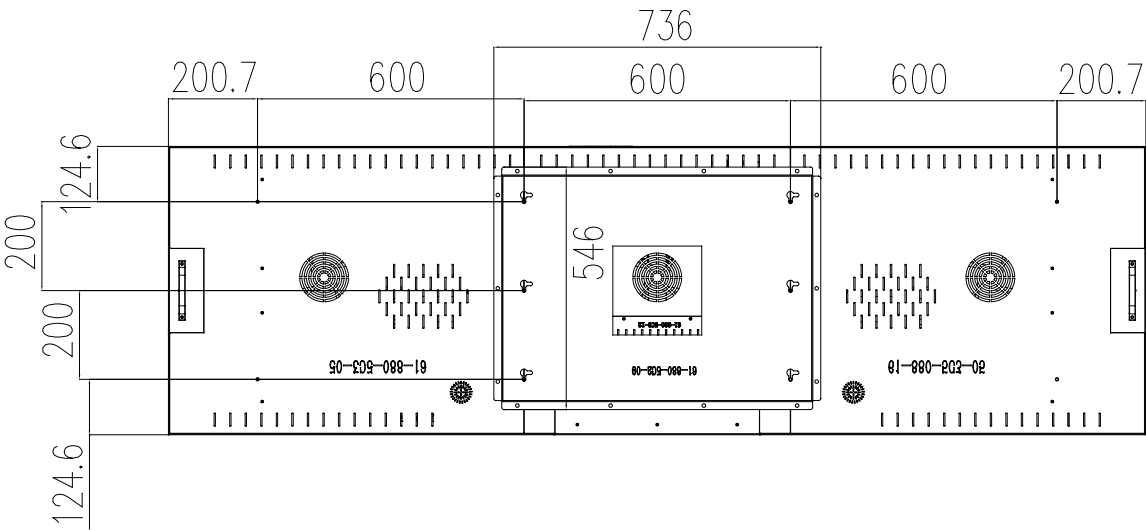


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПРАВА И СЛЕВА)

