


RADIANCE RISE CONTROL




- Уникальная технология отражения внешней засветки для получения качественного изображения даже в помещениях с включенным светом или незашторенными окнами;
- Полотно Radiance UST 0.46 для ультракороткофокусной проекции;
- Двойной пневматический осевой механизм обеспечивает плавное выдвижение полотна;
- Система бокового натяжения гарантирует ровную поверхность полотна для обеспечения четкого изображения;
- Радиочастотный пульт управления в комплекте;
- Эргономичный алюминиевый корпус черного цвета;
- Широкая нижняя черная кайма 40 см.

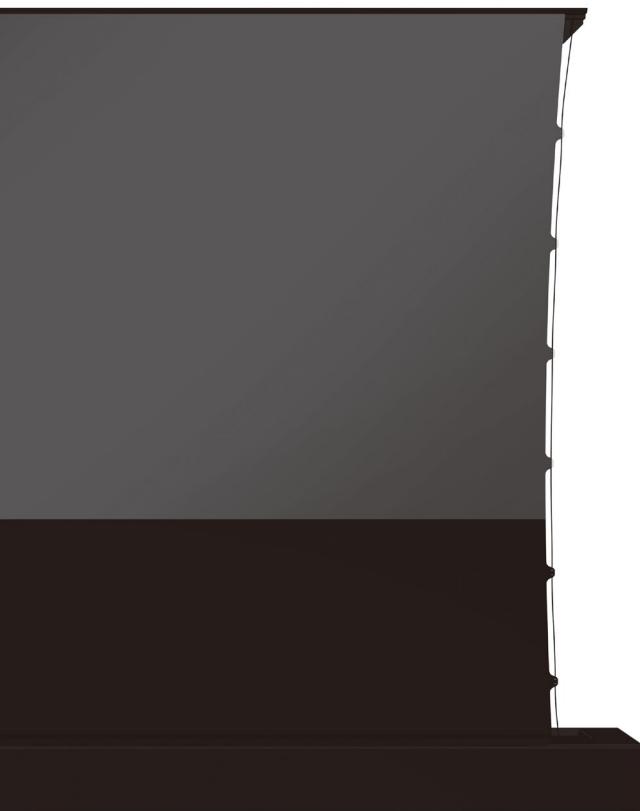

Бесшумный мотор



Дистанционное управление в комплекте



Стильный дизайн



Блокировка внешней засветки


Доступные размеры и форматы экрана



Ширина полотна от **259 см** до **261 см**

Radiance 0.46 UST


Черное полотно прямой проекции частично поглощает внешнее освещение за счет коэффициента усиления 0.46. Особенностью полотна является его структура, которая позволяет отражать верхний внешний свет в сторону от оси просмотра. Это еще больше повышает контрастность изображения без поглощения света проектора. Подходит для использования проекторов с короткофокусными и ультрокороткофокусными объективами.



Угол обзора 160°
Усиление 0.46

RADIANCE RISE CONTROL

Моторизованные экраны с функцией блокировки внешней засветки, для напольного размещения. Поставляется с полотном Radiance UST 0.46 для ультракороткофокусной проекции, которое позволяет достичь идеального изображения даже в помещении с высоким уровнем внешнего освещения. Двойной пневматический осевой механизм обеспечивает плавное вертикальное выдвижение полотна. Система бокового натяжения гарантирует ровную поверхность экрана, что обеспечивает четкое изображение. Экран оснащен широкой черной каймой для улучшения визуального восприятия контрастности. Беспроводной пульт дистанционного управления входит в комплект. Полотно полностью убирается в эргономичный алюминиевый корпус. Проекционные экраны Lumien Radiance Rise Control применяются в инсталляциях с высоким освещением, где монтаж к потолку или стене невозможен.

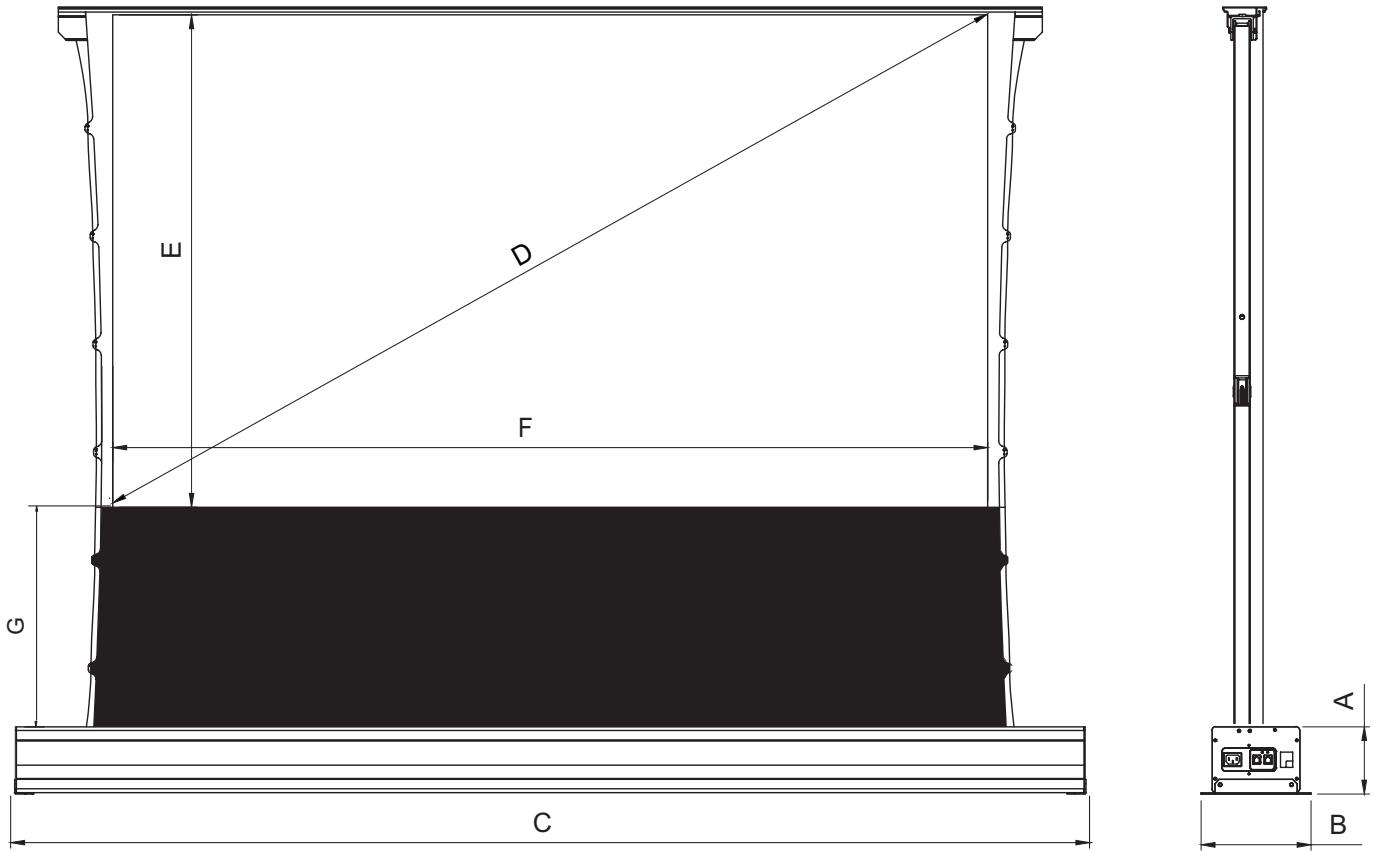

Формат	Код продукта	Общий размер (см)	Рабочая область полотна (см, ExF)	Диагональ (дюймы,D)	Размеры корпуса (мм, AxBxC)	Черная кайма по периметру (см, G)	Полотно
16:9	LRRC-100101	130x169	90x159	72	123x200x1995	40	Radiance 0.46 UST
	LRRC-100102	145x196	105x186	84	123x200x2262	40	Radiance 0.46 UST
	LRRC-100103	155x214	115x204	92	123x200x2262	40	Radiance 0.46 UST
	LRRC-100104	165x231	125x221	100	123x200x2616	40	Radiance 0.46 UST
	LRRC-100105	177x254	137x244	110	123x200x3034	40	Radiance 0.46 UST
	LRRC-100106	187x271	147x261	118	123x200x3034	40	Radiance 0.46 UST

*Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления