

Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|--|-----------------|
| Тип устройства | Сенсорный киоск |
| Размер экрана (диагональ) | 43" |
| Тип панели / подсветки | a-Si TFT-LCD |
| Соотношение сторон | 9:16 |
| Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм | 941 x 529 |
| Разрешение (Г x В) | 1920 x 1080 |
| Яркость (тип.) кд/м ² | 350 |
| Коэффициент контрастности (тип.) | 1200:1 |
| Макс. количество цветов дисплея | 16.7 млн |
| Цветовой охват (NTSC) | 73% |
| Угол обзора (горизонтально / вертикально), | 178 / 178 град. |
| Время отклика (тип.), мс | 8 |
| Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях | 50000 часов |
| Гарантия | 12 месяцев |

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА

| | |
|-------------|--------------|
| Тип сенсора | Инфракрасный |
|-------------|--------------|

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|--|-----|
| HDMI OUT | x 1 |
| USB HOST | x 1 |
| USB OTG | x 1 |
| Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб | x 1 |
| AUDIO OUT | x 1 |
| LAN | x 1 |

ПАРАМЕТРЫ ОС

| | |
|-----------------------------|------------|
| Операционная система | Android 11 |
| Оперативная память, Гб | 2 |
| Объем встроенной памяти, Гб | 16 |
| Процессор | RK3568 |

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

| | |
|-----------|---------|
| Wi-Fi | Наличие |
| Bluetooth | Наличие |

ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| | |
|----------|---------|
| Мощность | 8Ω 5 Вт |
|----------|---------|

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

| | |
|----------------------|------------|
| Варианты инсталляции | Портретная |
|----------------------|------------|

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

| | |
|---|----------------------|
| Требования к питанию | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
| Типичная потребляемая мощность | н/д |
| Максимальная потребляемая мощность | 160 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | н/д |

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|------------------|
| Габариты панели (Ш x В x Г), мм. | 580 x 1780 x 44 |
| Вес панели, кг | 38 |
| Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм. | 720 x 1850 x 170 |
| Вес панели (брутто), кг | 44.84 |
| Материал корпуса / цвет | Металл / Чёрный |
| Ширина рамок (по периметру), мм. | 28 |
| Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм. | - |
| Антибликовое покрытие | - |
| Защитное стекло | Наличие |
| Блокировка OSD | - |
| Ручки для транспортировки | Наличие |

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

| | |
|------------------------|---------------|
| Температура (рабочая) | 0 ~ + 50°C |
| Температура (хранение) | -20°C ~ +60°C |
| Влажность (рабочая) | 10% - 80% |
| Влажность (хранение) | 10% - 80% |
| Режим работы | 24/7 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|-----------------------------|---|
| В комплект поставки входит: | <ul style="list-style-type: none">▪ x1 Пульт ДУ▪ x1 Кабель питания |
|-----------------------------|---|

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Возможность кастомизации по запросу
Площадка для установки внешнего STB устройства

ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

| | |
|-------------------------|------------|
| Операционная система | HDMI IN |
| Изменение характеристик | По запросу |
| Цвет устройства | По запросу |
| Брендинг | По запросу |
| Дизайн стойки | По запросу |

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)

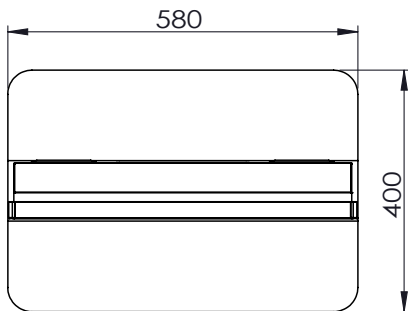


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

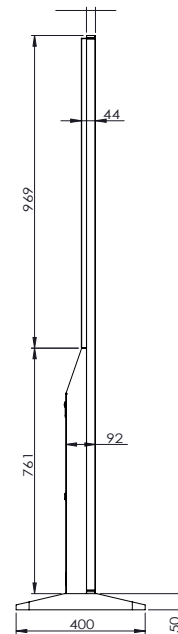


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

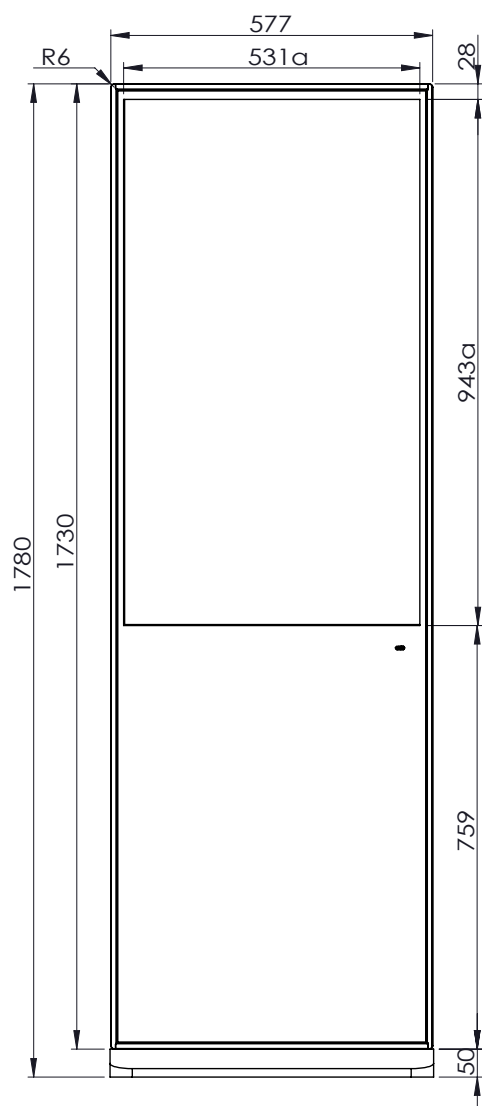


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

