

## Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Сенсорный киоск
Размер экрана (диагональ)	65"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	9:16
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	1428 x 804
Разрешение (Г x В)	3840 x 2160
Яркость (тип.) кд/м <sup>2</sup>	350
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд
Цветовой охват (NTSC)	75%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	8
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	50000 часов
Гарантия	12 месяцев

### ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА

Тип сенсора	Инфракрасный
-------------	--------------

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI IN	Опция
HDMI OUT	x 1
VGA OUT	x 1
USB HOST	x 0
USB OTG	x 0
USB 3.0	x 2
USB 2.0	x 2
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 0
AUDIO OUT	x 1
MIC IN	x 1
LAN	x 1

### ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Windows
Оперативная память, Гб	4
Объем встроенной памяти, Гб	128
Процессор	i5-4200U

### БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Wi-Fi	Наличие
-------	---------

Bluetooth	Наличие
<b>ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</b>	
Мощность	8Ω 5 Вт
<b>ИНСТАЛЛЯЦИЯ</b>	
Варианты инсталляции	Портретная
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ</b>	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	Н/д
Максимальная потребляемая мощность	226 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	Н/д
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	855 x 2050 x 44
Вес панели, кг	63
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	990 x 2120 x 170
Вес панели (брутто), кг	71.08
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	29
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	-
Антибликовое покрытие	-
Защитное стекло	Наличие
Блокировка OSD	-
Ручки для транспортировки	Наличие
<b>УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ</b>	
Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	10% - 80%
Влажность (хранение)	10% - 80%
Режим работы	24/7
<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>	
В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ x1 Пульт ДУ</li> <li>▪ x1 Кабель питания</li> </ul>
<b>ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ</b>	
	<p>Возможность кастомизации по запросу</p> <p>Площадка для установки внешнего STB устройства</p>
<b>ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА</b>	
Операционная система	HDMI IN
Изменение характеристик	По запросу
Цвет устройства	По запросу
Брендинг	По запросу
Дизайн стойки	По запросу

### СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)

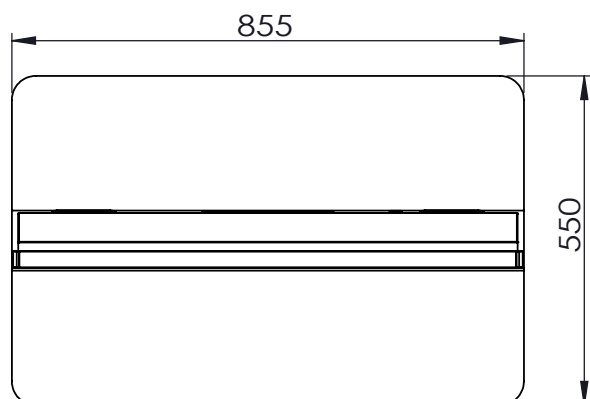


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

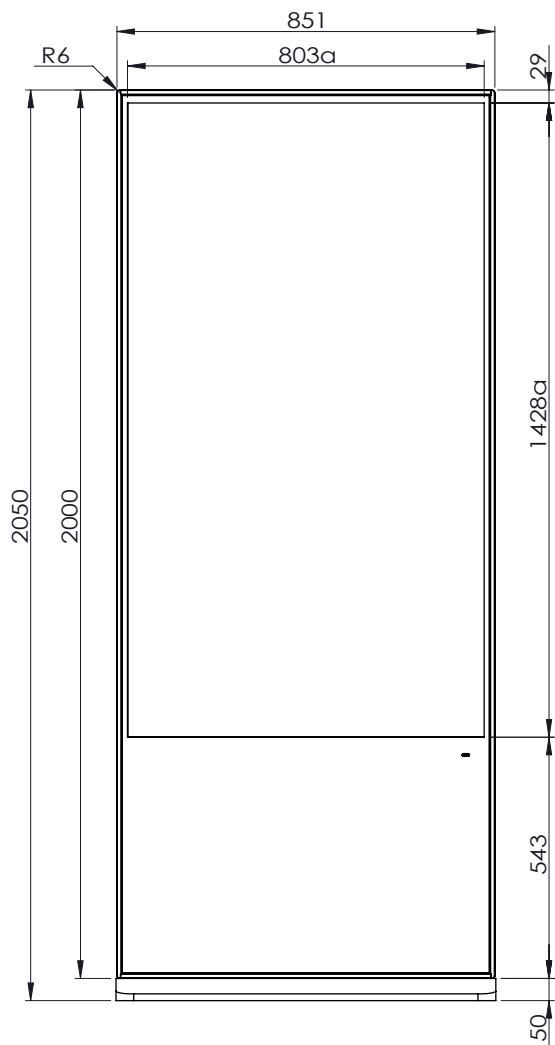


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

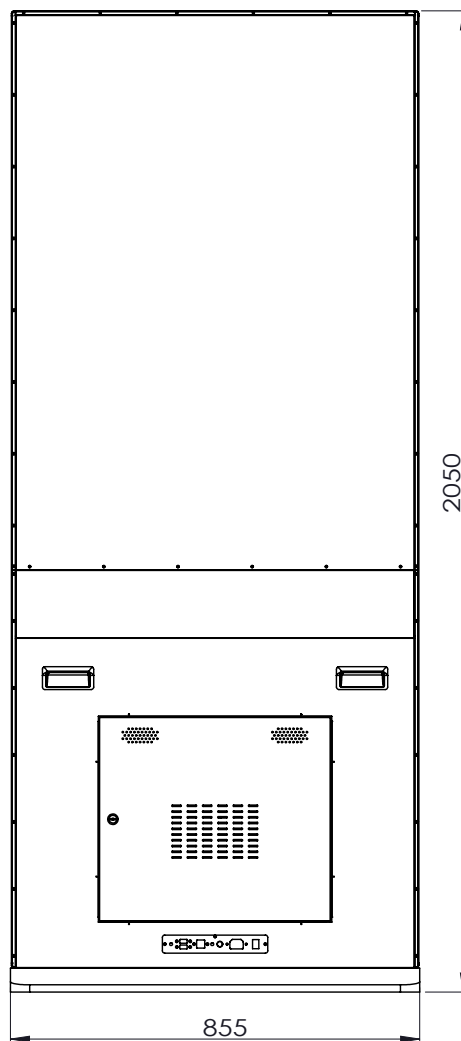


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

