


# MASTER RECESSED WIRE CONTROL



- Элегантное встраиваемое решение, полностью скрывает экран в потолке;
- Подходят для инсталляций, в которых экран должен быть максимально незаметен;
- Продуманная система натяжения обеспечивает абсолютно плоскую поверхность экрана,;
- Алюминиевый корпус;
- Прочные стальные тросы позволяют опустить экран до 5 метров;
- Черная кайма по периметру увеличивает воспринимаемую контрастность изображения;
- Подходят для установки в помещениях с высокими потолками;
- В комплект входят радиочастотный и инфракрасный пульты управления;
- Выпускается с виниловым полотном Matte White.

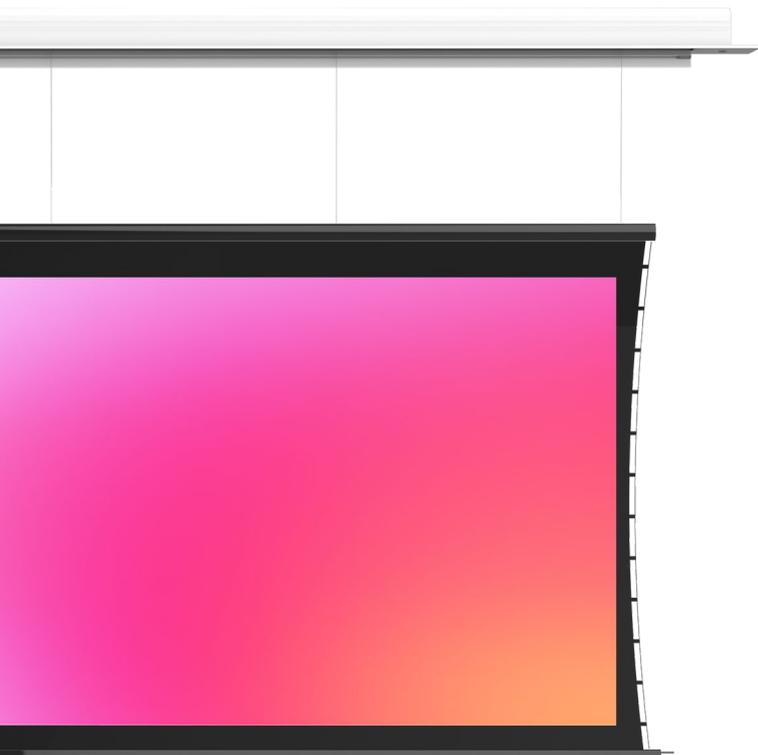

Бесшумный мотор



Боковое натяжение полотна



Дистанционное управление в комплекте



Угол обзора 160°



Скрытый монтаж корпуса в потолок



Устойчивость к огню



Возможность мыть



Устойчивость к плесени

## Доступные размеры и форматы экрана



Ширина полотна от **215 см** до **487 см**

## Matte White


Универсальное полотно с белой матовой поверхностью на основе винила. Равномерное отражение света исключает появление горячих пятен и изменение цвета. Благодаря широкому углу обзора перед экраном с таким полотном может разместиться большое количество зрителей.



Угол обзора 160°  
Усиление 1

## MASTER RECESSED WIRE CONTROL

Master Recessed Wire Control – электроприводные встраиваемые в потолок экраны на прочных стальных тросах, которые могут опускать экран на расстояние до 5 метров. Подходят для инсталляций, в которых экран должен быть максимально незаметен. Использование тросов позволяет не использовать большую черную кайму, сохраняя инсталляцию эстетичной. Боковое натяжение винилового полотна Matte White обеспечивает ровную проекционную поверхность. Экраны Lumien Master Recessed Wire Control используются для установки в помещениях с высокими потолками, таких, как музеи, концертные залы, лекционные залы, отели и т.д.

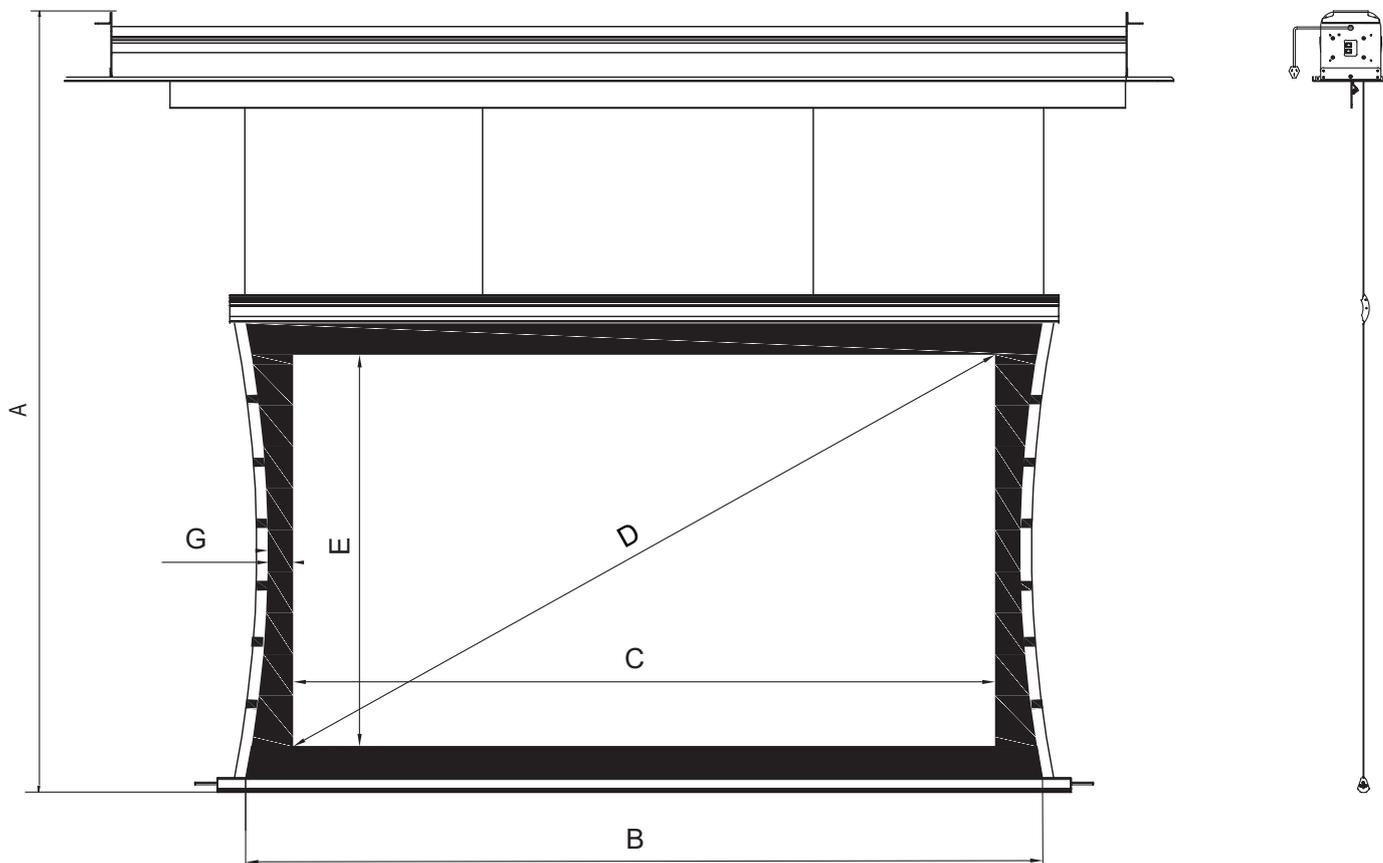

Формат	Код продукта	Общий размер (АхВ, см)	Рабочая область (СхЕ, см)	Диагональ рабочей области D (см/дюймы)	Черная кайма по периметру (G, см)	Длина корпуса, мм	Вес (кг)
16:9	LMRWC-100101	145x251	125x221	254/100	15/10/10	3333	99
	LMRWC-100102	169x296	149x266	305/120	15/10/10	3775	107
	LMRWC-100103	207x362	187x332	381/150	15/10/10	4440	119
	LMRWC-100104	244x428	224x398	457/180	15/10/10	5103	130
	LMRWC-100105	269x473	249x443	508/200	15/10/10	5547	138
	LMRWC-100106	294x517	274x487	559/220	15/10/10	5989	146
16:10	LMRWC-100201	155x245	135x215	254/100	15/10/10	3273	98
	LMRWC-100202	182x289	162x259	305/120	15/10/10	3704	106
	LMRWC-100203	222x353	202x323	381/150	15/10/10	4350	116
	LMRWC-100204	262x418	242x388	457/180	15/10/10	4996	128
	LMRWC-100205	289x461	269x431	508/200	15/10/10	5427	136
	LMRWC-100206	316x504	296x474	559/220	15/10/10	5858	143

\*Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления