




Витринный яркий дисплей

LHB55



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Витринный яркий дисплей
Размер экрана (диагональ)	55"
Тип подсветки	α-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	1209.6 × 680.4
Разрешение (Г x В) экран 1	3840 x 2160
Яркость кд/м2	2000
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд (8бит + FRC)
Цветовой охват (NTSC)	99% sRGB
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	8
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов
Сенсор освещённости	Наличие
Гарантия	12 месяцев
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI IN	x 1
LAN (Интерфейс RJ45)	x 1
AUDIO OUT	x 1
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 1
USB OTG	x 1
USB	x 1
ПАРАМЕТРЫ ОС	
Операционная система	Android 11
Оперативная память, Гб	2
Объем встроенной памяти, Гб	16
Процессор	RK3568
Количество ядер	4
Частота	2.0 ГГц
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	8Ω 5 Вт

ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к электропитанию	100 В ~ 240 В, 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	200 Вт
Максимальная потребляемая мощность	300 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	Н/Д
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	1225.8 x 699.2 x 63.3
Вес панели, кг	18
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	1380 x 180 x 860
Вес панели (брутто), кг	22.5
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	6.9
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	400 x 400 M5
Антибликовое покрытие	Наличие
Коэффициент рассеивания антибликового покрытия	Haze 1%
Защитное стекло	-
Блокировка OSD	-
Ручки для транспортировки	-
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	20% ~ 60%
Влажность (хранение)	5% ~ 60%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Кабель питания
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	▪ Пассивное охлаждение, без вентиляторов ▪ Высокая яркость ▪ Широкие углы обзора ▪ Возможность кастомизации по запросу ▪ CMS система для управления контентом и устройством ▪ Напольная стойка (опционально)
ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА	
Изменение характеристик	По запросу

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

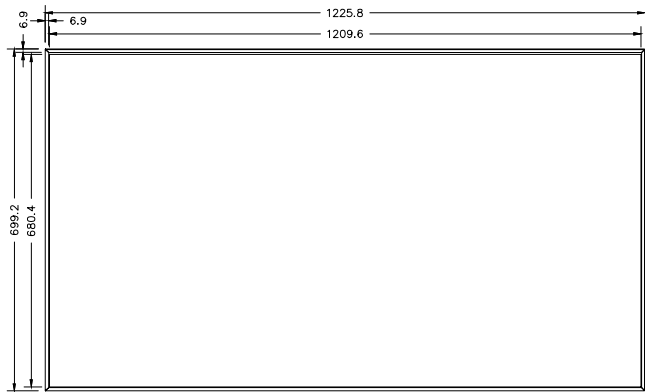


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

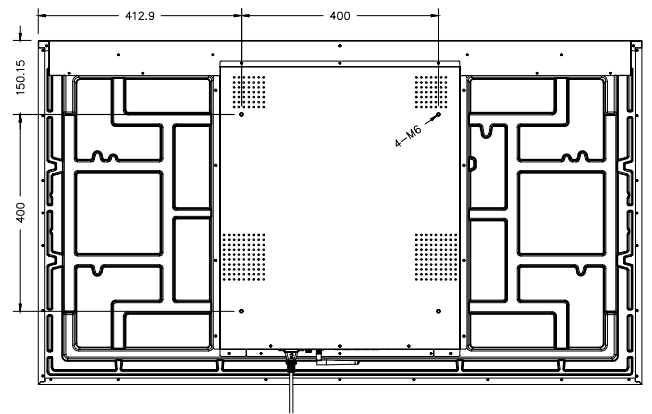


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)



СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПРАВА)

