

Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Информационный киоск
Размер экрана (диагональ)	55"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	9:16
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	1210 x 680
Разрешение (Г x В)	3840 x 2160
Яркость (тип.) кд/м ²	350
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	9.5
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	50000 часов
Гарантия	12 месяцев

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА

Тип сенсора	-
-------------	---

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI IN	Опция
HDMI OUT	x 1
VGA OUT	x 1
USB HOST	x 0
USB OTG	x 0
USB 3.0	x 2
USB 2.0	x 2
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 0
AUDIO OUT	x 1
MIC IN	x 1
LAN	x 1

ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Windows
Оперативная память, Гб	4
Объем встроенной памяти, Гб	128
Процессор	i5 4200U

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Wi-Fi	Наличие
-------	---------

Bluetooth	Наличие
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	8Ω 5 Вт
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Портретная
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	Н/д
Максимальная потребляемая мощность	217 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	Н/д
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	733.8 x 1903.5 x 20
Вес панели, кг	48.5
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	870 x 1970 x 170
Вес панели (брутто), кг	55.42
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	26
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	-
Антибликовое покрытие	-
Защитное стекло	Наличие
Блокировка OSD	-
Ручки для транспортировки	Наличие
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	10% - 80%
Влажность (хранение)	10% - 80%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Кабель питания
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	<p>Возможность кастомизации по запросу</p> <p>Площадка для установки внешнего STB устройства</p>
Возможности кастомизации устройства	
Операционная система	HDMI IN
Изменение характеристик	По запросу
Цвет устройства	По запросу
Брендирование	По запросу
Дизайн стойки	По запросу

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)



СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

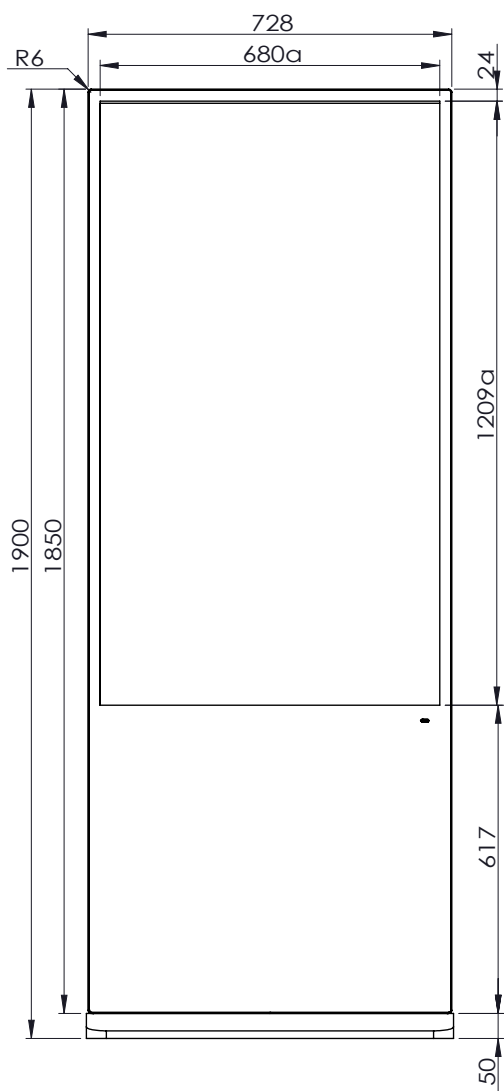


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

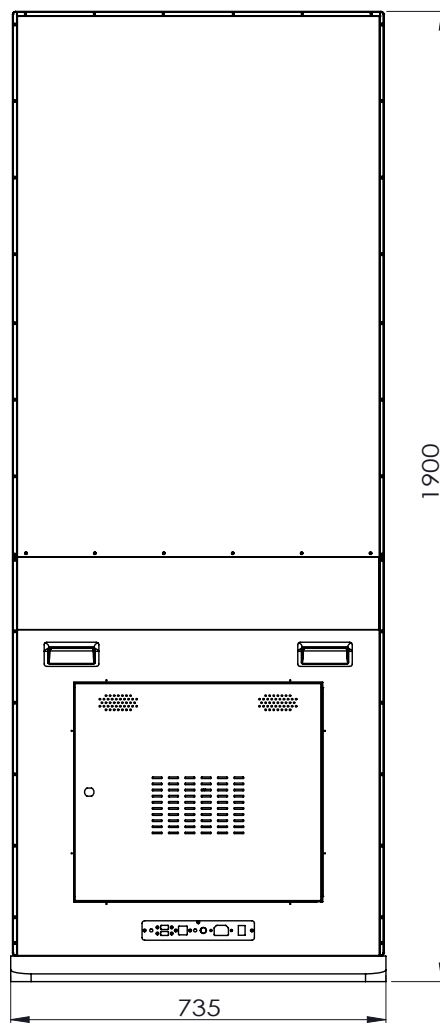


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

