



Интерактивная панель

LMP7504HL



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Входит в реестр российской промышленной продукции	Нет
Тип записи	Нет
Тип устройства	Интерактивная панель, для образования и бизнеса
Размер экрана (диагональ)	75"
Тип подсветки	D-LED
Разрешение (Г x В)	3840 x 2160
Соотношение сторон	16:9
Частота обновления, Гц	60
Поддержка 4K UHD в Android	Да
Яркость, кд/м²	450
Цветовой охват (NTSC)	70
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178/178
Время отклика, мс	8
Размер пикселя, мм	н/д
Видимая область экрана, мм	1649.664 x 927.936
Количество цветов	1.07 млрд. (8 бит + FRC)
Динамическая контрастность	4000:1
Статическая контрастность	1200:1
Сенсор освещённости	есть
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	50 000 часов
Антибликовое покрытие	Наличие
Гарантия	12 месяцев

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА

Тип сенсора	Проекционно-емкостной
Защита экрана	Защитное стекло, 3мм, твердость 7 по шкале Mohs
Максимальное количество точек касания	40
Инструмент касания	Палец, активный стилус, ладонь
Точность касаний, мм	± 1
Время отклика сенсора, мс	н/д
Высота срабатывания сенсора, мм	0
Минимальный объект касания, мм	2 мм
Одновременное распознавание двух различных объектов касания	Наличие

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

РАЗЪЁМЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ	
USB 3.0 (3.1 Gen1) Тип A	x 3
USB 2.0 Тип B	x 0
USB 3.0 (3.1 Gen1) Тип B	x 1
USB Тип C (C поддержкой питания 65Вт)	x 1
HDMI in	x 1
Другое	x 0

РАЗЪЁМЫ НА БОКОВОЙ, НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛЯХ	
USB 2.0 Тип A	x 2
USB 3.0 (3.1 Gen1) Тип A	x 2
USB 2.0 Тип B	x 2
USB 3.0 (3.1 Gen1) Тип B	x 0
USB Тип C	x 1
HDMI IN	x 2
HDMI OUT	x 1
DP IN	x 1
VGA IN	x 1
Mic IN	x 1
Audio IN	x 0
Audio OUT	x 1
RS232	x 1
LAN	x 2
SPDIF	x 0
OPS-слот (JAE 80 pin)	x 1
Другое	COAX ,TF-Card, VGA audio in

ПАРАМЕТРЫ ОС	
Процессор	Cortex-A73+Quad-Cortex-A53
Количество ядер	н/д
Частота	н/д
Графическое ядро	Mali-G52 MP8
Частота граф.ядра	н/д
Оперативная память, Гб	8
Встроенная память, Гб	128
Операционная система	Android 13

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Тип модуля	Встроенный
Wi-Fi	Наличие
Bluetooth 5.2	Наличие

ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Встроенная камера	48Мп
Встроенный микрофон	8 мик.
Формат звука	2.0
Выходная мощность	2x15 Вт

ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к электропитанию	100 В ~ 240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление (спящий)	<0.5 Вт
Энергопотребление (рабочий)	390 Вт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты в упаковке, мм	1830 x 1150 x 200
Габариты без упаковки, мм	1721.96 x 1062.81 x 96.60

Вес в упаковке, кг	60
Вес нетто панели/комплекса, кг	48
Материал корпуса	Металл
Цвет	Чёрный
VESA, мм	400 x 600 M8 x 25 мм

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура хранения	-20°C ~ +60°C
Рабочая температура	0 ~ + 40°C
Влажность хранения	10% ~ 90%
Рабочая влажность	10% ~ 90%
Режим работы	18/7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:

- Кабель питания 3 м
- Кабель USB 3 м
- Кабель HDMI 3 м
- Стилус 2 шт., активный
- Пульт ДУ 1 шт.
- Настенное крепление 1 шт.

СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СПЕРЕДИ)

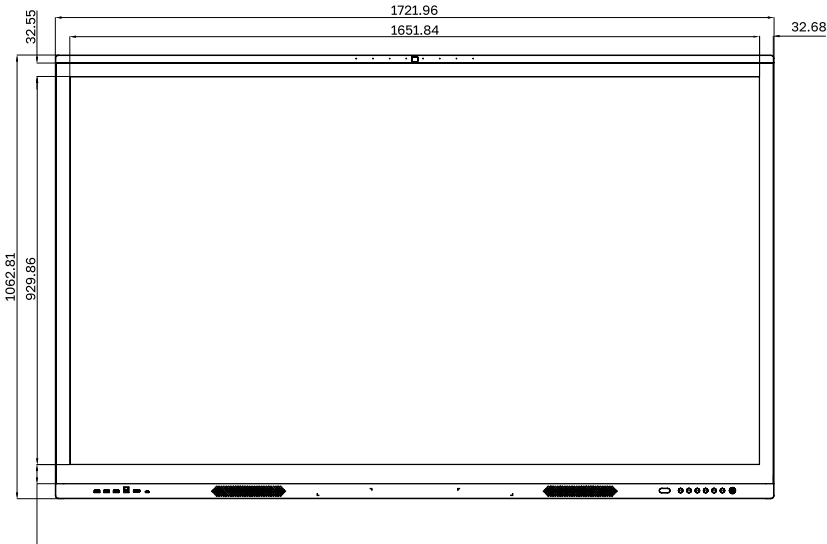


СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СЛЕВА)



СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СЗАДИ)

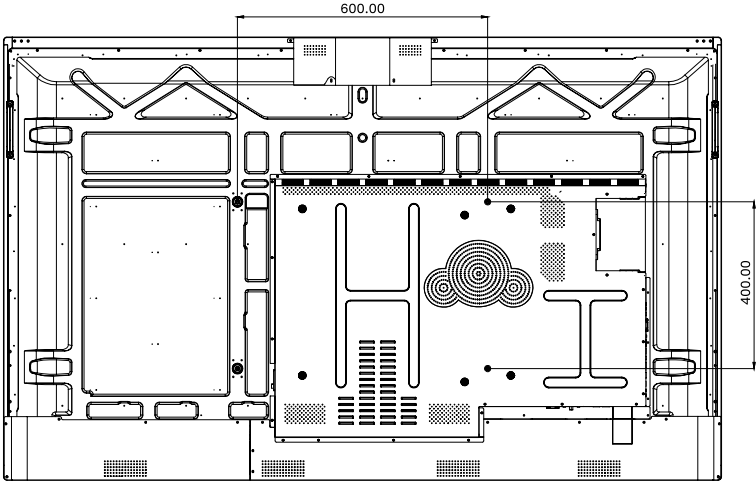


СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СПРАВА)




СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СВЕРХУ)



СХЕМА ПАНЕЛИ (ВИД СНИЗУ)

