


**Рекламные дисплеи для витрин
Серия High Brightness (двусторонние)
Спецификация**

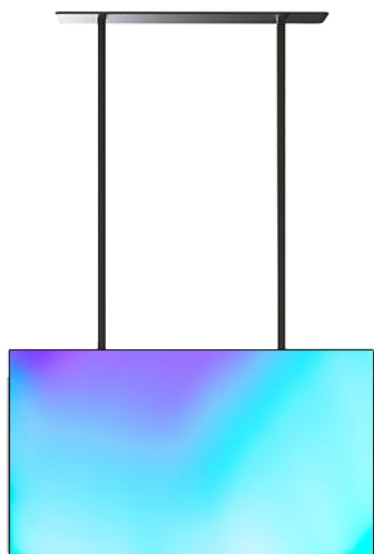

Характеристики	LWSD4901FHD	LWSD5501FHD	LWSD6501UHD
Диагональ	49"	55"	65"
Двусторонний	да		
Соотношение сторон	16:9		
Разрешение	1920×1080	3840×2160	
Углы обзора	178/178		
Яркость	3500 + 1000 кд/м2		
Рабочая область	1074×604	1209×680	1428×803
Контрастность	4000:1		
Время отклика	8 мс	9,5 мс	6,5 мс
Коэффициент рассеивания антибликового покрытия	3%	44%	2%
Время работы	30000 часов		
Ориентация	Портретная и ландшафтная		
Операционная система	Android 7.1; CPU: RK3288; RAM: 2GB; ROM: 16GB; WI-FI/ RJ45		
Интерфейсы и разъемы	HDMI IN x1; DVI IN x1; RS232 IN x1; RS232 OUT x2; USB IN x1	HDMI IN x1; DVI IN x1; VGA IN x1; USB IN x1; AV IN x1; RS232 IN x1; RS232 OUT x2	
Динамики	5Вт x 2		
Энергопотребление	340Вт	450Вт	750Вт
Требования к питанию	100~240V AC, 50/60Гц		
Температура работы	0°C~50°C		
Температура хранения	-20°C~60°C		
Вес, кг	60	75	100
Габариты дисплея, мм	609 x 1078.7 x 99.7	685.5 x 1214.7 x 99.7	820.7 x 144.1 x 99.7