



## Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Витринный яркий дисплей
Размер экрана (диагональ)	55"
Тип подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	1209.6 × 680.4
Разрешение (Г x В) экран 1	3840 x 2160
Яркость кд/м2	1500
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд (8бит + FRC)
Цветовой охват (NTSC)	99% sRGB
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	8
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов
Сенсор освещённости	Наличие
Гарантия	12 месяцев

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI IN	x 1
LAN (Интерфейс RJ45)	x 1
AUDIO OUT	x 1
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 1
USB OTG	x 1
USB	x 1

### ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Android 11
Оперативная память, Гб	2
Объем встроенной памяти, Гб	16
Процессор	RK3568
Количество ядер	4
Частота	2.0 ГГц

### БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие

### ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мощность	8Ω 5 Вт
----------	---------

## ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
----------------------	------------------

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Требования к электропитанию	100 В ~ 240 В, 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	200 Вт
Максимальная потребляемая мощность	300 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	Н/Д

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	1225.8 x 699.2 x 63.3
Вес панели, кг	18
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	1380 x 180 x 860
Вес панели (брутто), кг	22.5
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	6.9
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	400 x 400 M5
Антибликовое покрытие	Наличие
Коэффициент рассеивания антибликового покрытия	Haze 1%
Защитное стекло	-
Блокировка OSD	-
Ручки для транспортировки	-

## УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	20% ~ 60%
Влажность (хранение)	5% ~ 60%
Режим работы	24/7

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ x1 Пульт ДУ</li><li>▪ x1 Кабель питания</li></ul>
-----------------------------	---


## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Пассивное охлаждение, без вентиляторов
- Высокая яркость
- Широкие углы обзора
- Возможность кастомизации по запросу
- CMS система для управления контентом и устройством
- Напольная стойка (опционально)


## ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Изменение характеристик	По запросу
-------------------------	------------

**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)**

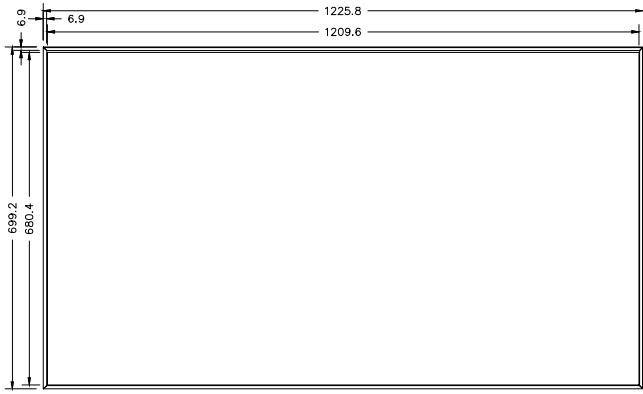


**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)**

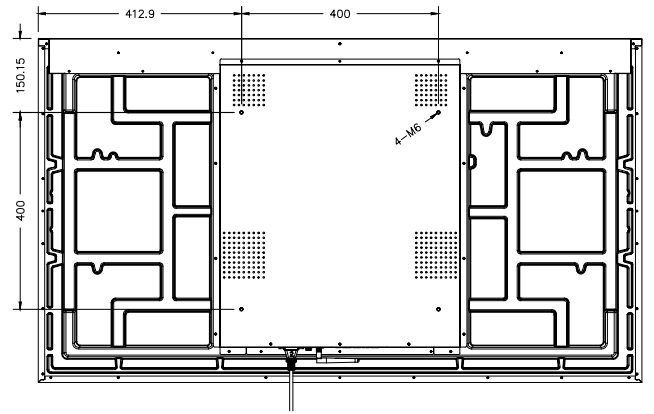


**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)**



**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)**



**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)**



**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПРАВА)**

