Lumien

Сенсорный киоск

# LHK49



## Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

| | |
|---|---|
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ** | |
| Тип устройства | Сенсорный киоск |
| Размер экрана (диагональ) | 49" |
| Тип панели / подсветки | a-Si TFT-LCD |
| Соотношение сторон | 9:16 |
| Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм | 1074 x 604 |
| Разрешение (Г x В) | 1920 x 1080 |
| Яркость (тип.) кд/м$^2$ | 350 |
| Коэффициент контрастности (тип.) | 1200:1 |
| Макс. количество цветов дисплея | 16.7 млн |
| Цветовой охват (NTSC) | 73% |
| Угол обзора (горизонтально / вертикально), | 178 / 178 град. |
| Время отклика (тип.), мс | 8 |
| Срок службы панели (тип.) 1<br>1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях | 30000 часов |
| Гарантия | 12 месяцев |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА** | |
| Тип сенсора | Проекционно-емкостной |
| **ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ** | |
| HDMI IN | x 1 |
| DVI IN | x 1 |
| HDMI OUT | x 1 |
| Audio in | x 1 |
| Audio out | x 1 |
| VGA OUT | x 1 |
| USB 3.0 | x 2 |
| USB 2.0 | x 2 |
| MIC IN | x 1 |
| LAN | x 1 |
| **ПАРАМЕТРЫ ОС** | |
| Операционная система | Windows |
| Оперативная память, Гб | 4 |
| Объем встроенной памяти, Гб | 128 |
| Процессор | i5 |
| **БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ** | |

| | |
|---|---|
| Wi-Fi | Наличие |
| Bluetooth | Наличие |
| **ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА** | |
| Мощность | 8Ω 5 Вт |
| **ИНСТАЛЛЯЦИЯ** | |
| Варианты инсталляции | Альбомный |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ** | |
| Требования к питанию | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
| Типичная потребляемая мощность | н/д |
| Максимальная потребляемая мощность | н/д |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | н/д |
| **ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Габариты панели (Ш x В x Г), мм. | 1200 x 1400 x 600 |
| Вес панели, кг | - |
| Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм. | - |
| Вес панели (брутто), кг | - |
| Материал корпуса / цвет | Металл / Чёрный |
| Ширина рамок (по периметру), мм. | - |
| Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм. | - |
| Антибликовое покрытие | - |
| Защитное стекло | Наличие |
| Блокировка OSD | - |
| Ручки для транспортировки | Наличие |
| **УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ** | |
| Температура (рабочая) | 0 ~ + 50°C |
| Температура (хранение) | -20°C ~ +60°C |
| Влажность (рабочая) | 10% - 80% |
| Влажность (хранение) | 10% - 80% |
| Режим работы | 24/7 |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | |
| В комплект поставки входит: | ▪ x1 Пульт ДУ<br>▪ x1 Кабель питания |
| **ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ** | |
| | Возможность кастомизации по запросу |
| **ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА** | |
| Операционная система | Android |
| Изменение характеристик | По запросу |
| Цвет устройства | По запросу |
| Брендирование | По запросу |
| Дизайн стойки | По запросу |

**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)**

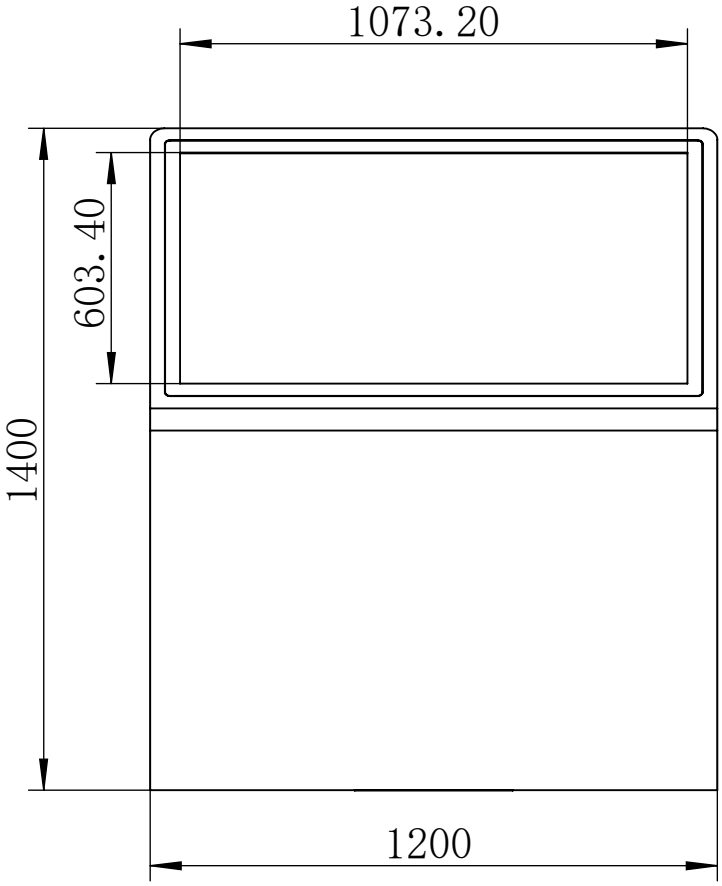



**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)**

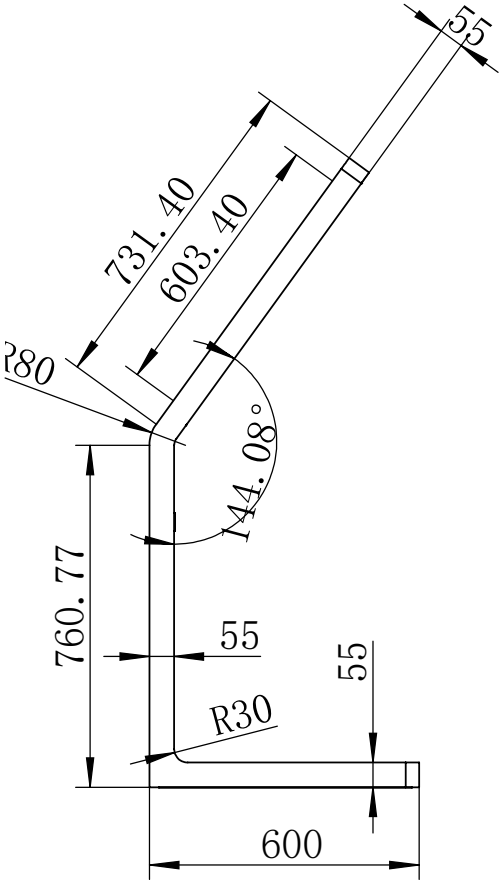



**СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)**

