



Потолочный тонкий двусторонний дисплей

LCAD4301FHD



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Потолочный тонкий двусторонний информационный дисплей
Размер экрана (диагональ)	43"
Тип панели / подсветки	LED
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	698.4 x 392.85
Разрешение (Г x В) экран 1	1920 x 1080 (FullHD)
Разрешение (Г x В) экран 2	1920 x 1080 (FullHD)
Яркость экран 1 (тип.) кд/м²	450
Яркость экран 1 (тип.) кд/м²	450
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	16.7 млн.
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	<8
Срок службы панели (тип.) 1	30000 часов
1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	
Гарантия	12 месяцев
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI-OUT	x 1
LAN (Интерфейс RJ45)	x 1
AUDIO OUT	x 1
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 1
USB OTG	x 1
USB HOST	x 1
ПАРАМЕТРЫ ОС	
Операционная система	Android 11
Оперативная память, Гб	2
Объем встроенной памяти, Гб	16
Процессор	RK3568
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	2 x 10 Вт
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	*Ландшафт/Портрет

Способ крепления	Монтаж к потолку
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	160 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	680 x 20,4 x 1123,5
Вес панели, кг	21
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	1350 x 180 x 820
Вес панели (брутто), кг	28
Материал корпуса / цвет	Металл / Белый
Ширина рамок (по периметру), мм.	-
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	-
Антибликовое покрытие	Наличие
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +50°C
Влажность (рабочая)	10% - 80%
Влажность (хранение)	10% - 80%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Кабель питания
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
▪ Встроенная CMS система, для создания трансляции и расписания, один и тот же или различный контент, на каждую сторону экрана ▪ *Возможность заказать дисплей в портретном или ландшафтном исполнении. ▪ Ультратонкий дизайн ▪ Двусторонний экран	
ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА	
Операционная система	По запросу
Изменение характеристик	По запросу

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

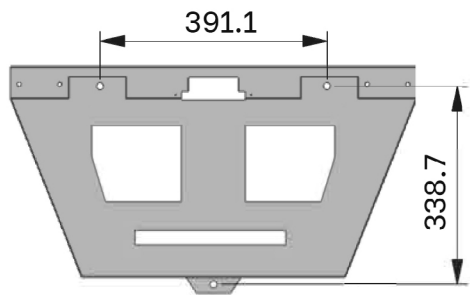


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

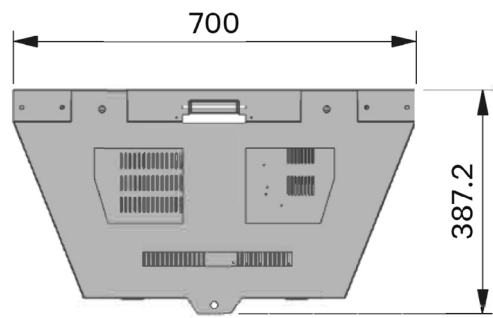


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

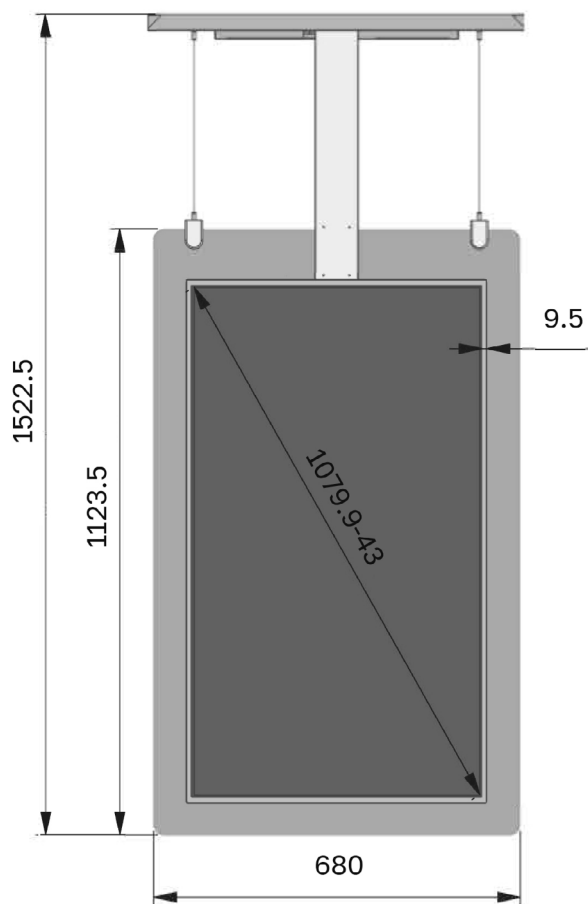


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

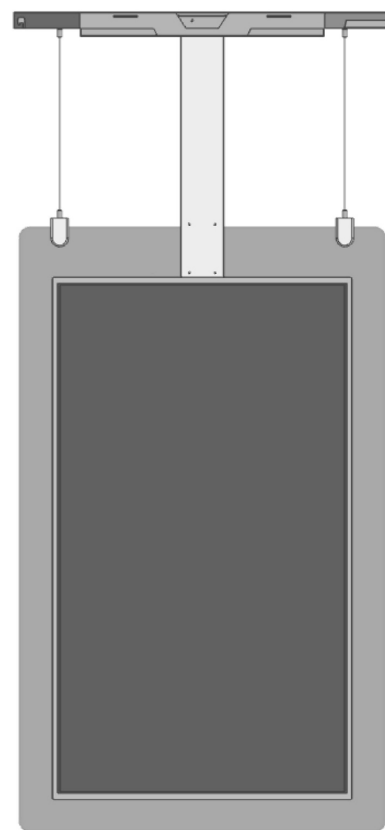


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

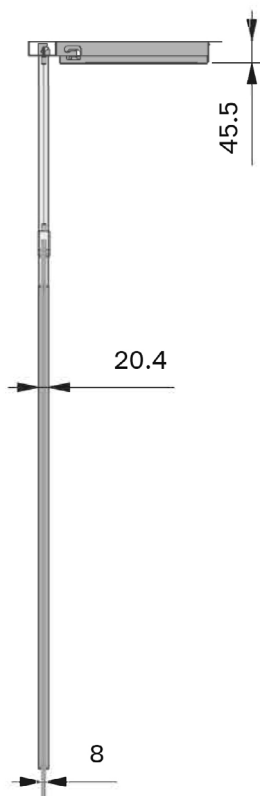


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПРАВА)