


Встраиваемый немоторизованный монитор

WR-22HD



Ключевые особенности:

- Широкие углы обзора
- Безопасный адаптер питания 12 В (DC)
- Элегантный дизайн
- Антибликовое покрытие
- Скрытая под стол коммутация
- Узкий проём для врезки монитора

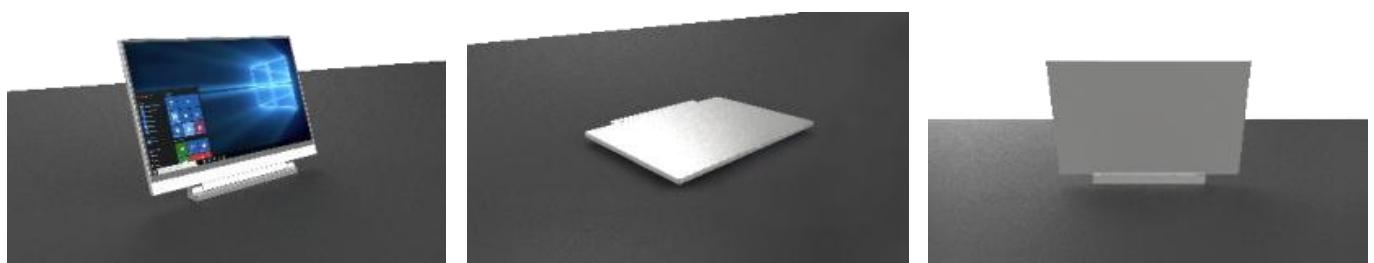

Спасибо, что выбрали нас.

Пожалуйста, прочтите эту инструкцию перед использованием устройства.



Удалите транспортировочные винты на задней и боковых стенках корпуса.

Аккуратно снимите защитную пленку экрана перед включением в сеть.

Для корректной работы устройства, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- При обнаружении нештатной ситуации, пожалуйста, отключите устройство от сети питания и свяжитесь с поставщиком. Во избежание пожара, не используйте устройство в следующих ситуациях:
 - При обнаружении специфического запаха или конденсата на устройстве
 - При попадании в корпус воды или металлических деталей
 - При повреждении или деформации корпуса
 - При нарушении целостности внутренней проводки, неисправностях кабеля
- Не пытайтесь вскрыть устройство, когда оно находится под напряжением;
- Избегайте попадания жидкости на устройство;
- Устройство должно быть заземлено.

Технические характеристики¹


Дисплей	
Диагональ экрана, дюйм	21,5 дюймов
Тип матрицы	IPS
Разрешение экрана (ГxB), пикселей	1920x1080
Яркость, кд/м ²	250 кд/м ²
Контрастность	1000:1
Соотношение сторон	16:9
Угол обзора (Г/В), °	±89°/±89°
Средний срок службы подсветки, часов	30 000 часов
Время отклика, мс	14 мс
Угол наклона, °	0 – 110 °, коррекция угла вручную
Количество одновременных касаний (при наличии)	10 точек
Интерфейс	
Видеовход	HDMI, VGA
Сенсорное управление (при наличии)	USB
Переключатели на корпусе	Переключатель ПК + переключатель источника сигнала
Электропитание, В	12 В (блок питания) (DC)
Потребляемая мощность, Вт	≤30 Вт
Общие характеристики	
Материал	Анодированный алюминий
Варианты отделки	Черный/серебреный, матовый/шлифованный; возможен выбор цвета и материала
Вес, кг	7 кг

¹ Производитель оставляет за собой право изменять указанные характеристики без предварительного уведомления


Габариты упаковки (ШxВxГ), мм	598x550x92 мм
Температура окружающей среды (рабочая/хранения), °C	0 – 50 °C/ -20 – 60 °C
Влажность воздуха (рабочая/хранения), %	≤ 90 %/ ≤ 90 %
Аксессуары	
Кабель питания	наличие
Адаптер на 12 В (DC)	наличие
Монтажный хомут	наличие

¹ Производитель оставляет за собой право изменять указанные характеристики без предварительного уведомления

Верхняя панель управления

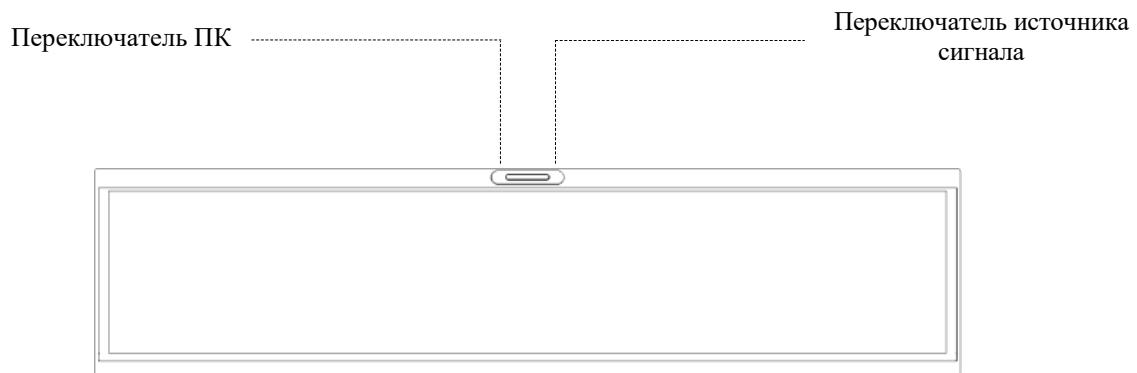


Интерфейсы на корпусе

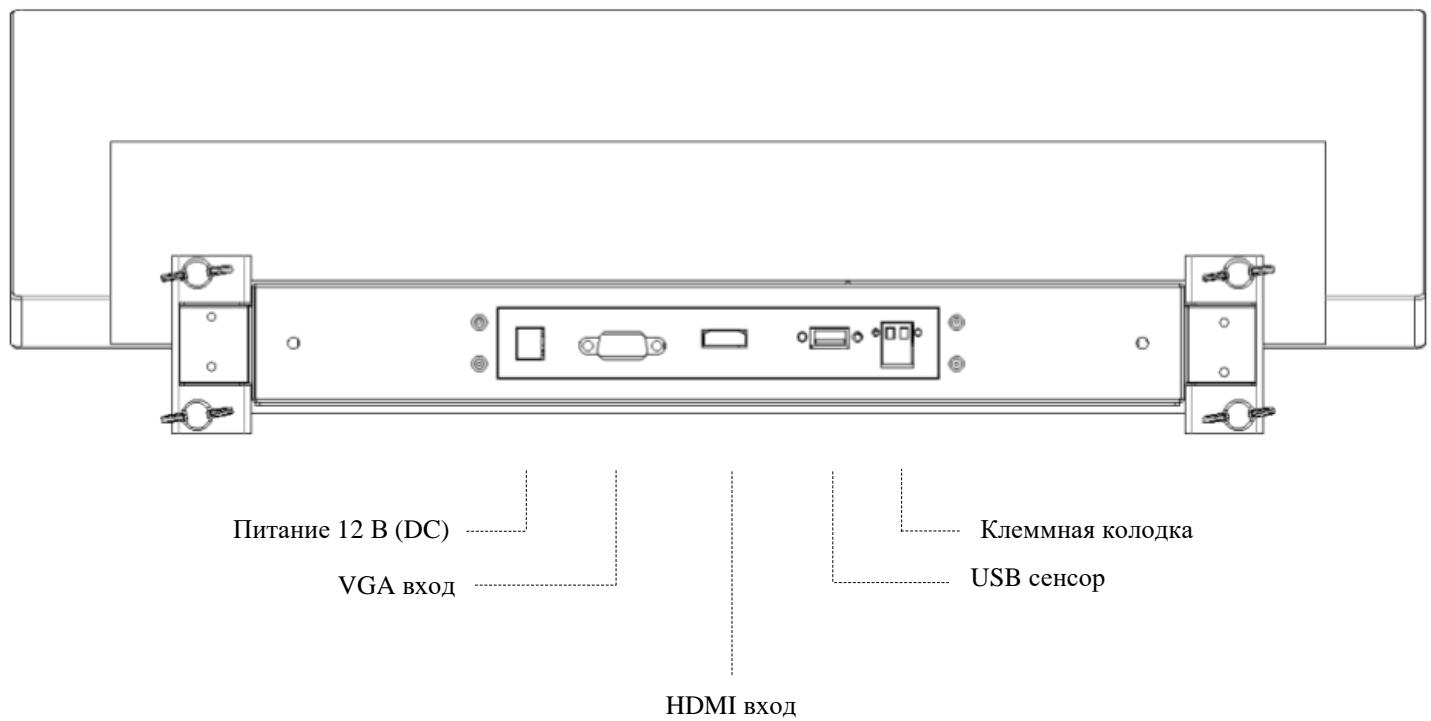

¹ Производитель оставляет за собой право изменять указанные характеристики без предварительного уведомления

Технический чертеж

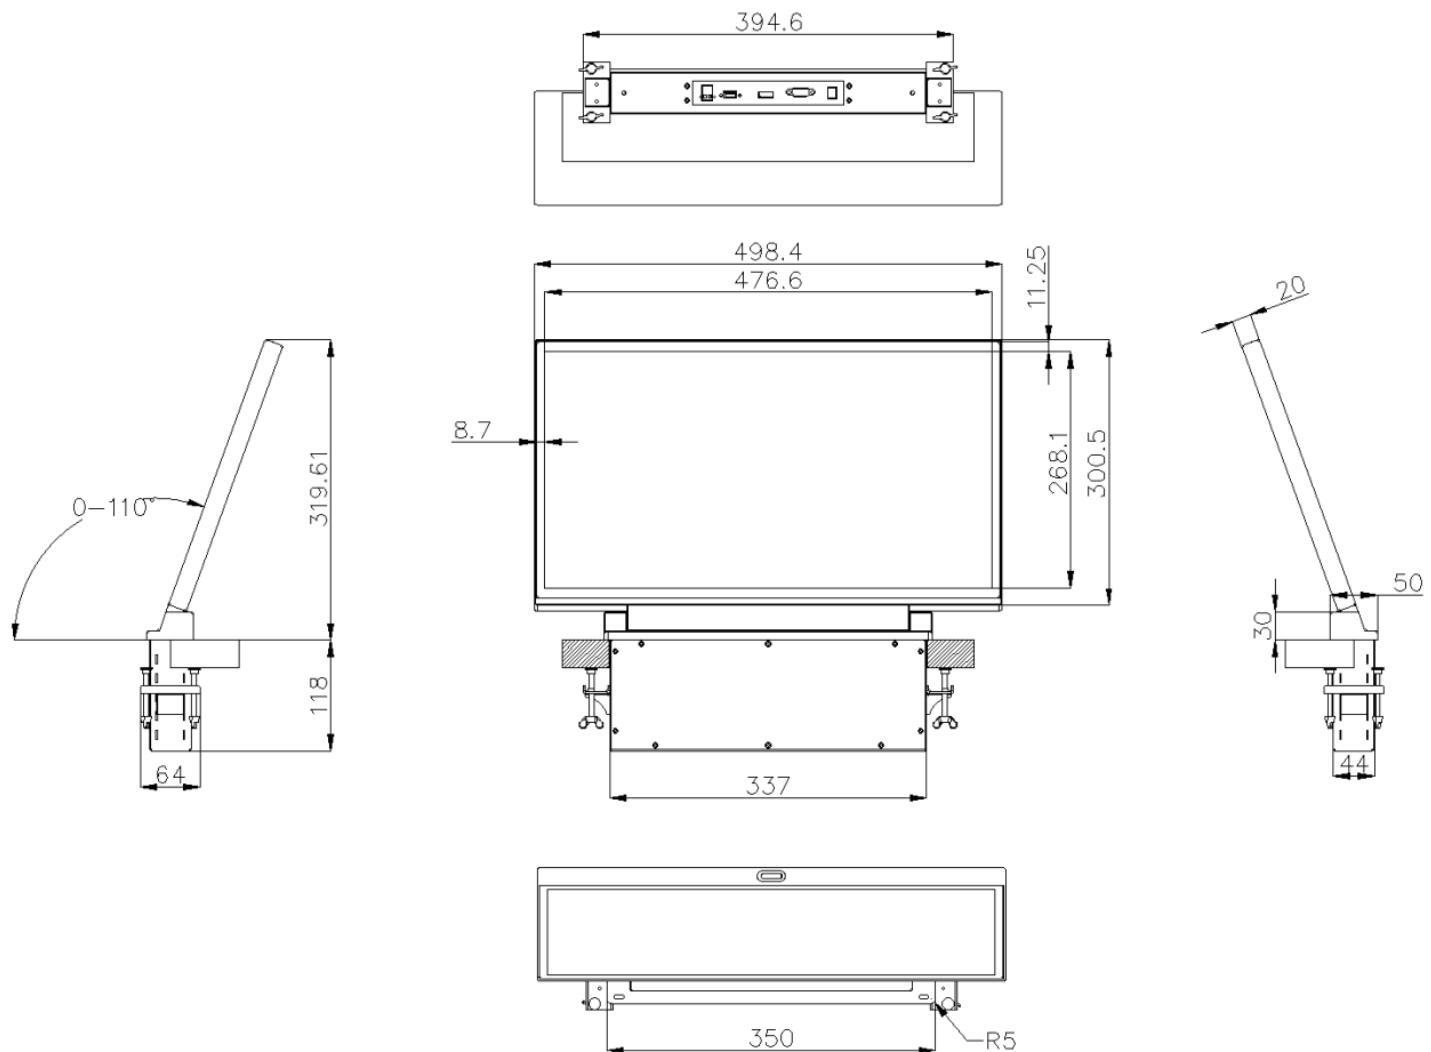

¹ Производитель оставляет за собой право изменять указанные характеристики без предварительного уведомления