


XGIMI

GT050 | GT060 | GT070

Проекторы с источником света RGB Triple-Laser

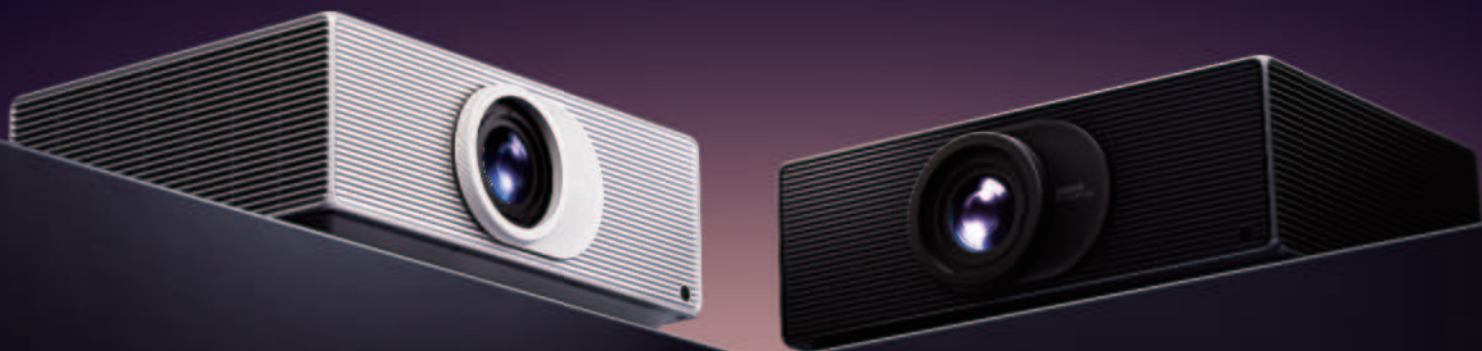

5000 - 7000 Лм

RGB Triple-Laser

Сменные объективы

XGIMI APEX

Богатый набор интерфейсов / Совместимость с распространёнными протоколами управления



Габариты





Модель	GT-P050FLB	GT-P060FLB	GT-P070KLB
DMD-Chip	1-Chip DLP-0.47 SST		
Разрешение	1080P (1920*1080)		4K (3840*2160)
Источник света	RGB Triple-Laser		
Срок службы источника света	25000 часов (минимально) 30000 часов (максимально)		
Яркость/ Яркость в центре	5200lm/5400lm	6200lm/6500lm	7100lm/7400lm
Равномерность яркости	95%		
Цветовой охват	110% Rec.2020 area ratio		
Количество цветов	10-битная обработка (более 1.07 млрд. цветов)		
ANSI контрастность	2,000: 1		
Динамическая контрастность	5,000,000: 1		
Размер проекции	30 - 300 дюймов по диагонали		
Частота обновления	1080p @ 120Гц/240Гц		1080p @ 120Гц/240Гц 4K UHD @ 60Гц
Операционная система	Smart - система		
Сдвиг объектива	По вертикали +/- 65% По горизонтали +/-25% Моторизованный сдвиг		
Коррекция трапеции	По вертикали +/- 30° По горизонтали +/-30° Коррекция по 4-м точкам, коррекция по 8-ми точкам, многоточечная коррекция		
Динамики	1 x 10Вт		
Входные интерфейсы	HDMI 2.0 ×3 (one supports eARC), USB Type-A 2.0 ×2, RS-232C IN Micro-USB (for maintenance and service), HDBaseT (Optional)		
Выходные интерфейсы	HDMI OUT 2.0, Optical / SPDIF, Audio (3.5 mm)		
Интерфейсы управления	RS-232C, Remote (Wired IR, 3.5 mm jack), LAN (RJ45, supports PJ-Link protocol) SYNC IN / SYNC OUT		
Параметры электросети	100 - 240В 50/60Гц		
Параметры установки	360°		
Энергопотребление	380Вт в номинальном режиме 0,5 Вт. в режиме ожидания		
Уровень шума	38дБ в номинальном режиме 32дБ в режиме Silent		
Физические параметры	Габариты: 440 x 349 158 мм. (со стандартным объективом)		
Масса	10 кг. (со стандартным объективом)		
Рабочие условия	Рабочая температура: 0-40°C; Температура хранения: -10 - 60°C Условия влажности: 20%-80% (без конденсата)		
Аксессуары в комплекте	Кабель питания, пульт ДУ, краткое руководство пользователя		

The logo for XGIMI PROFESSIONAL is centered on the page. It features the word "XGIMI" in a large, bold, white sans-serif font, with the "X" having a unique design where the two strokes cross in the middle. Below "XGIMI" is the word "PROFESSIONAL" in a smaller, all-caps, white sans-serif font. The background is a dark blue gradient with diagonal light blue streaks and a bright light source in the top right corner creating a lens flare effect.

XGIMI

PROFESSIONAL

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

pro.xgimi.com

xgimi.pro

Официальный дистрибьютор на территории РФ - AUVIX

www.auvix.ru