



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Витринный яркий дисплей
Размер экрана (диагональ)	86"
Тип подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	1895.04 x 1065.96
Разрешение (Г x В) экран 1	3840 x 2160
Яркость кд/м2	1500
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд (8бит + FRC)
Цветовой охват (NTSC)	99% sRGB
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	8
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов
Сенсор освещённости	Наличие
Гарантия	12 месяцев

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI IN	x 1
LAN (Интерфейс RJ45)	x 1
AUDIO OUT	x 1
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 1
USB OTG	x 1
USB	x 1

ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Android 11
Оперативная память, Гб	2
Объем встроенной памяти, Гб	16
Процессор	RK3568
Количество ядер	4
Частота	2.0 ГГц

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие

ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мощность	8Ω 5 Вт
----------	---------

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Варианты инсталляции

Ландшафт/Портрет

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Требования к электропитанию	100 В ~ 240 В, 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	470 Вт
Максимальная потребляемая мощность	880 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	5 Вт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	1919.4 x 1090.1x 64
Вес панели, кг	41
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	2100 x 220 x 1310
Вес панели (брутто), кг	52,5
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	6.9
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	800 x 600 M8
Антибликовое покрытие	Наличие
Коэффициент рассеивания антибликового покрытия	Haze 25%
Защитное стекло	-
Блокировка OSD	-
Ручки для транспортировки	-

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	20% ~ 60%
Влажность (хранение)	5% ~ 60%
Режим работы	24/7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none">■ x1 Пульт ДУ■ x1 Кабель питания
-----------------------------	---

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Пассивное охлаждение, без вентиляторов
- Высокая яркость
- Широкие углы обзора
- Возможность кастомизации по запросу
- CMS система для управления контентом и устройством
- Напольная стойка (опционально)

ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Изменение характеристик	По запросу
-------------------------	------------

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

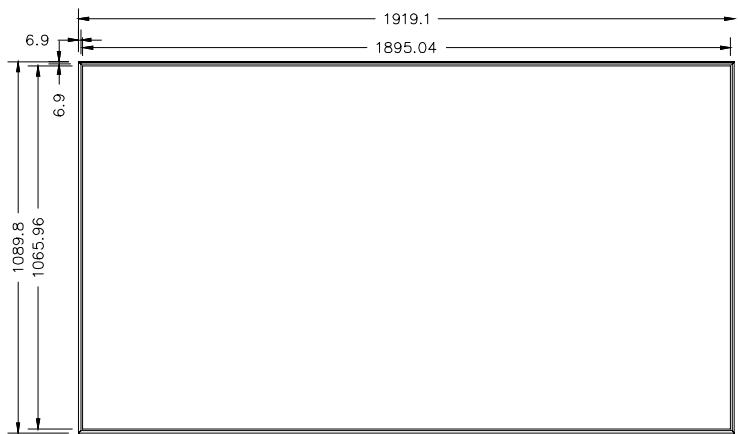


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

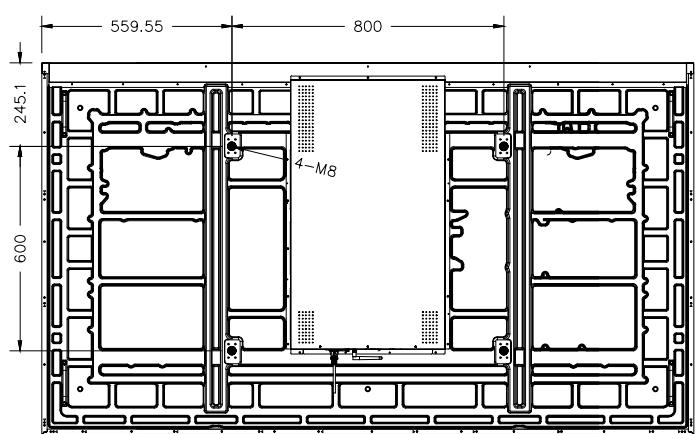


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)



СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)



СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПРАВА)

