




Уличный всепогодный дисплей

# LOS7502UHD



## Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Профессиональный уличный всепогодный дисплей
Размер экрана (диагональ)	75"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	1649.66 x 927.936
Разрешение (Г x В)	3840 x 2160
Яркость (тип.) кд/м <sup>2</sup>	4000
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд
Цветовой охват (NTSC)	105%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	8
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	≥50,000 часов
Сенсор освещённости	Наличие
Гарантия	36 месяцев

### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI-IN	x 1
RS232	Поддерживает
LAN	Поддерживает

### ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Без операционной системы
----------------------	--------------------------

### БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Wi-Fi	-
Bluetooth	-

### ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мощность	-
Уровень звукового давления	-

### ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
----------------------	------------------

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	900 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	1708 x 984 x 138.5
Вес панели, кг	120
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	1889 x 1154 x 322
Вес панели (брутто), кг	137.5
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	27.1/27.1/28.15/28.15
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	600 x 600 x M8 600 x 400 x M8
Антибликовое покрытие	Наличие
Защитное стекло	Со степенью защиты по стандарту IK10
Защита от влаги и пыли	IP67
Технология склейки	Оптическая
Система охлаждения	Пассивное охлаждение Без вентилятора и фильтра
Блокировка OSD	Поддерживает
Ручки для транспортировки	Наличие

### УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура (рабочая)	-30°C ~ + 55°C
Температура (хранение)	-30°C ~ + 55°C
Влажность (рабочая)	10% - 90%
Влажность (хранение)	5% - 90%
Режим работы	24/7

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ x1 Пульт ДУ</li> <li>■ x1 Кабель питания 3M</li> </ul>
-----------------------------	---


### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Уличный всепогодный дисплей</li> <li>■ Защита от влаги и пыли</li> <li>■ Антивандальная защита</li> <li>■ Широкий диапазон рабочих температур</li> <li>■ Высокая яркость</li> <li>■ Антибликовое покрытие</li> <li>■ Возможность кастомизации по запросу</li> </ul>
--	--


### ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМАЗИАЦИИ УСТРОЙСТВА

Плеер IP67 на Android 11	По запросу
Плеер IP67 на Windows	По запросу
Изменение Цвета	По запросу
Изменение характеристик	По запросу


### СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

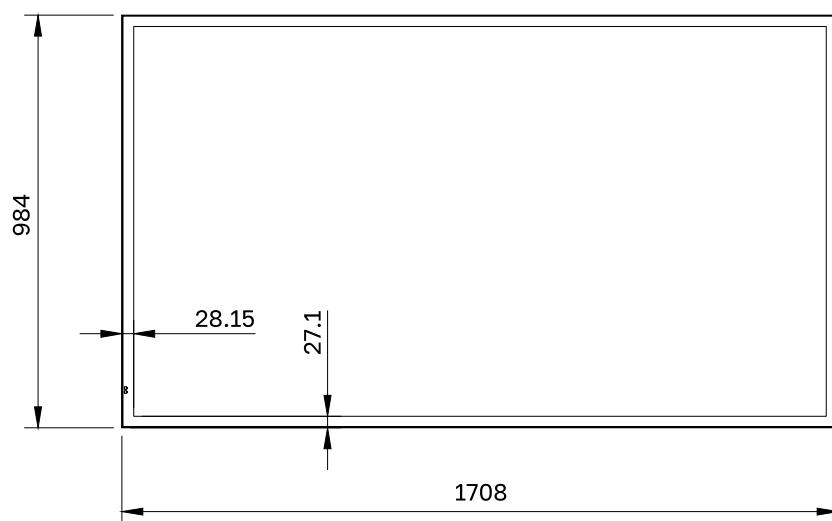

### СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

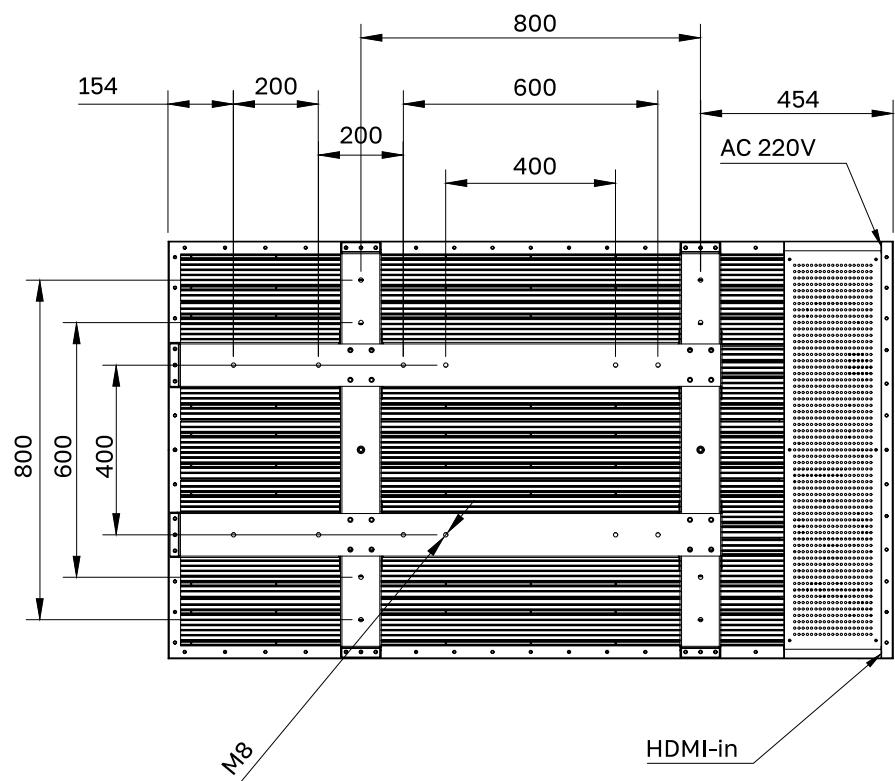

### СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)

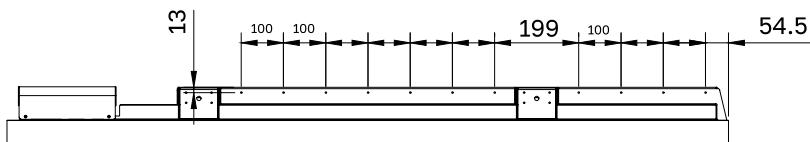

### СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

