



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Широкоформатный Ultra Stretch дисплей
Размер экрана (диагональ)	48"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	н/д
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	1209.6 x 215.9
Разрешение (Г x В)	1920 x 360
Яркость (тип.) кд/м ²	500
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	16. 7 млн (8 бит)
Цветовой охват (NTSC)	н/д
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	89 / 89 град.
Время отклика (тип.), мс	н/д
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов
Гарантия	12 месяцев

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI-IN	x 2
AV-IN	x 1
Audio out (Разъем 3.5 мм jack)	x 1
USB	x 1
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x 1

ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Без операционной системы
Оперативная память, Гб	-
Объем встроенной памяти, Гб	-
Процессор	-
Количество ядер	-
Графическая карта	-

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Wi-Fi	-
Bluetooth	-

ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мощность	8Ω3 Вт
----------	--------

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
----------------------	------------------

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	Н/д
Максимальная потребляемая мощность	110 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	Н/д

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	1232 x 244 x 51
Вес панели, кг	13
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	1302 x 160 x 325
Вес панели (брутто), кг	15
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	18.4
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	60 x 200
Антибликовое покрытие	Наличие
Блокировка OSD	-
Ручки для транспортировки	-

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	20% - 60%
Влажность (хранение)	5% - 60%
Режим работы	24/7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Кабель питания
-----------------------------	--

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сверхширокий формат ▪ Одинаковая ширина рамки со всех четырёх сторон ▪ Антибликовое покрытие экрана ▪ Широкие возможности подключения ▪ Возможность кастомизации по запросу
--	---

ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Размер экрана	По запросу
Операционная система	Android
Изменение характеристик	По запросу

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)

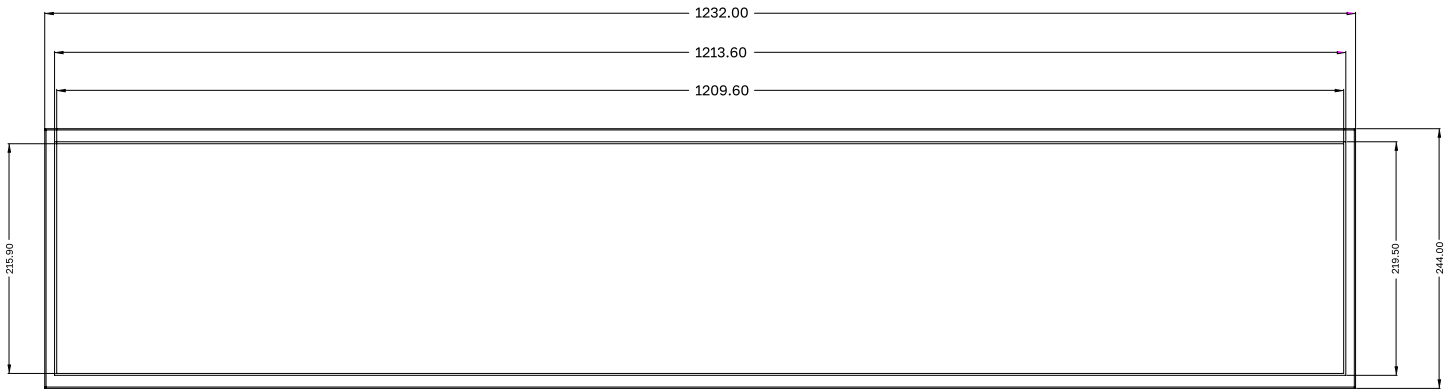


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

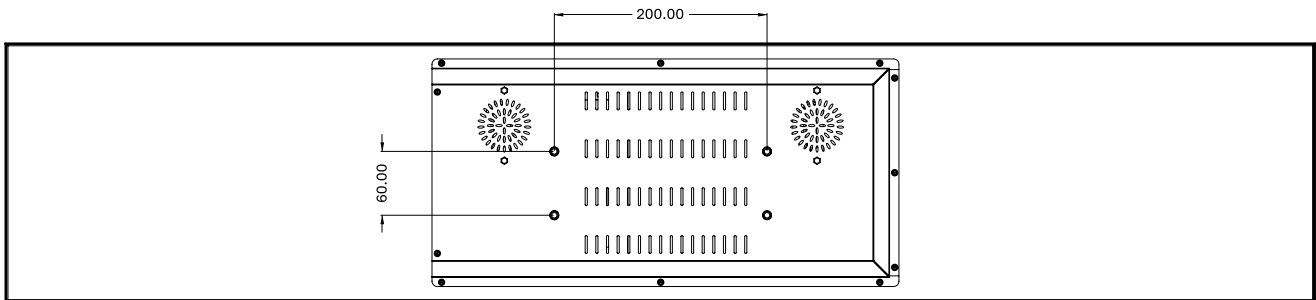


СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПРАВА)

